

Диск VK WorkSpace

Установка версии 25.4 на кластер из 8 машин

Оглавление

Назначение документа	4
Требования к администраторам	4
Дополнительная документация	4
Схема тестового кластера	4
Технические требования	5
Требования к ресурсам серверов	7
Как использовать системы виртуализации	8
Таблица совместимости	9
Предварительные условия	9
Как работать с Wildcard-сертификатами	10
Какие протоколы использует Диск	11
Защита сетевых соединений	11
Обязательные предварительные действия	11
Настройте ротацию логов в journald	11
Создание DNS-записей	11
Подключение дисков	14
Список портов для установки	14
Этапы установки	16
Действия в командной строке на сервере	17
Шаг 1. Создание пользователя deployer	17
Шаг 2. Распаковка дистрибутива	19
Шаг 3. Разрешить Port Forwarding	20
Шаг 4. Запуск установщика как сервиса	20
Действия в веб-интерфейсе установщика	22
Шаг 1. Выбор варианта установки	22
Шаг 2. Выбор продуктов и опций	22
Шаг 3. Добавление лицензионного ключа	25
Шаг 4. Добавление гипервизора	26
Шаг 5. Сетевые настройки	28

Шаг 6. Доменные имена	29
Добавление SSL-сертификатов	30
Шаг 7. Установка гипервизоров	32
Шаг 8. Распределение контейнеров по гипервизорам	35
Порядок действий при распределении контейнеров	37
Убедитесь, что все роли распределены	41
Шаг 9. Хранилища	41
Раздел Mescalito	44
fstab	45
Шаг 10. Шардирование и репликация БД	46
Шаг 11. Настройка компонентов	47
Ограничение доступа к доменам	48
Панель администрирования	49
Рассыльщики	50
Система учета действий пользователей	50
Мониторинг	51
Настройки HTTP(S)-прокси	54
Шаг 12. Интеграции	54
Настройка интеграции с внешней почтой	54
Настройки системы BI-аналитики	55
Шаг 13. Укажите переменные окружения	56
Шаг 14. Запустите установку всех машин	57
Шаг 15. Инициализируйте домен и войдите в Панель администратора	58
Добавление дополнительных доменов	60
Логи и полезные команды	60

Назначение документа

В документе описана процедура кластерной установки Диска. Минимальной отказоустойчивой конфигурацией для установки системы считается кластер на 8 машин.

Требования к администраторам

- Знание Linux на уровне системного администратора.
- Знание основ работы Систем управления базами данных (СУБД).
- Знание основ работы служб каталогов (Directory Service).
- Понимание основ контейнеризации.
- Знание основ работы сетей и сетевых протоколов.
- Знание основных инструментов для работы в командной строке: `bash`, `awk`, `sed`.

Дополнительная документация

[Что делать, если при входе в панель администратора появляется ошибка «Неверный пароль»](#)


[Как обновить лицензионный ключ](#)

[Установщик не может получить доступ до гипервизора](#)

[Настройка интеграции с Active Directory](#)

Схема тестового кластера

Вне зависимости от размера кластера нужно соблюдать следующее соотношение виртуальных машин:

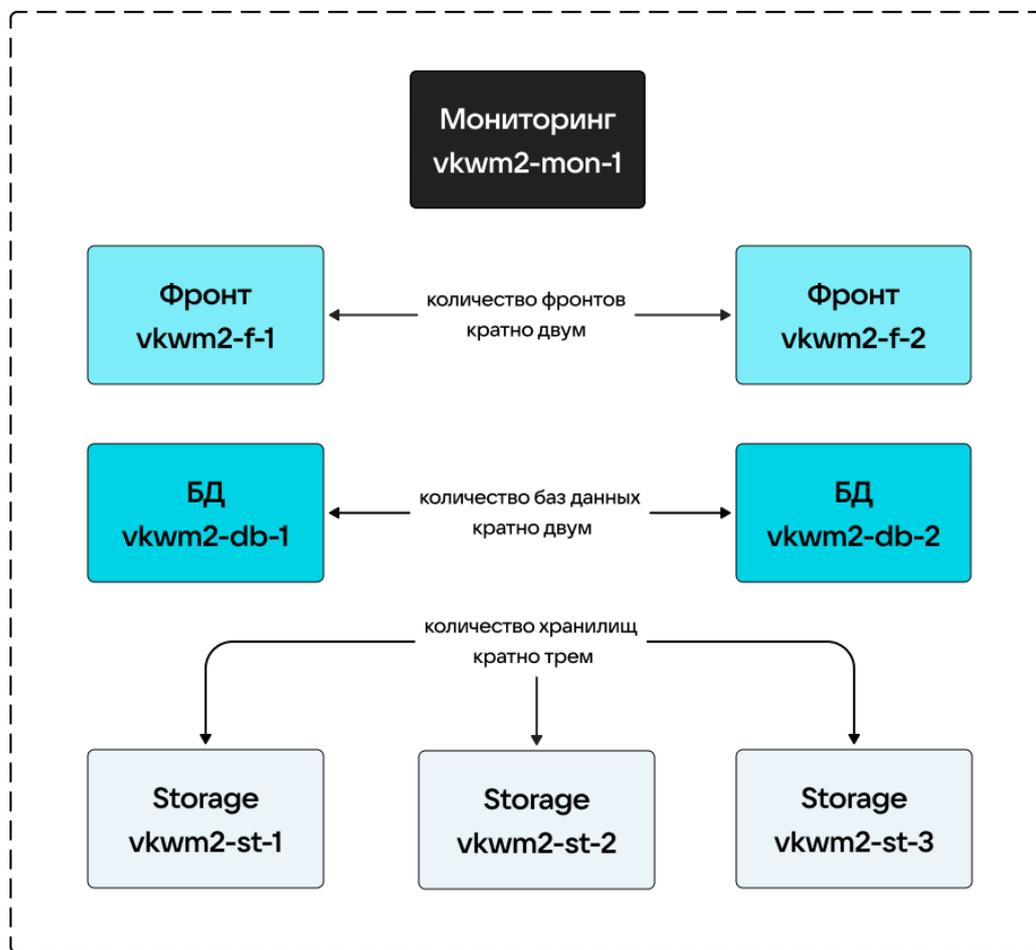

Минимальная отказоустойчивая конфигурация на 8 машин, которая будет описана в документе, выглядит таким образом:

- 1 VM отводится под мониторинг;
- 2 VM — под фронты;
- 2 VM — под базы данных;
- 3 VM — под хранилища.

Дистрибутив Диска и файл `onpremise-deployer_linux` должны находиться на гипервизоре, отведенном под мониторинг.

Технические требования

Поддерживаемые операционные системы для установки Диска:

- **Astra Linux SE Орел** — версия 1.7.5+, версия ядра — **5.15**.
- **Astra Linux SE Орел** — версия 1.8, версия ядра — **6.1**.
- **РЕД ОС** — версия 7.3.5, версия ядра — **6.1**.
- **РЕД ОС** — версия 7.3с (сертифицированная), версия ядра — **6.1**.
- **РЕД ОС** — версия 8, версия ядра — **6.6** или **6.12**.
- **MosOS Arbat** — версия 15.5, версия ядра — **5.14**.

Архитектура системы — **x86_64**.

Обновлять операционную систему можно только на поддерживаемую версию и только после консультации с представителем VK. Список поддерживаемых ОС может быть уточнен в рамках работ по индивидуальному проекту.

Внимание

Чтобы Диск VK WorkSpace работал корректно, нужно установить оперативное обновление ядра ОС указанной выше версии. Версия должна быть актуальной на момент установки.

Пример настройки параметров ОС

Важно

Установка данных параметров возможна только после консультации с вашими системными администраторами.

Создайте файл `/etc/sysctl.d/98-vkworkspace.conf` с настройками sysctl:

```
kernel.pid_max=4194304
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait=3
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait=5
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1
net.netfilter.nf_conntrack_max = 4194304
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
```

Создайте файл `/etc/security/limits.d/98-vkworkspace-limits.conf` с настройками лимитов:

```
* hard nfile 1048576
* soft nfile 131072
* hard nproc 257053
* soft nproc 131072
root hard nfile 1048576
root soft nfile 262144
root hard nproc 514106
root soft nproc 262144
```

РЕД ОС

Дополнительные настройки для сертифицированной РЕД ОС 7.3

Файл `/etc/sysctl.d/98-vkworkspace.conf` с настройками sysctl для сертифицированной РЕД ОС 7.3 будет отличаться:

```
kernel.pid_max=4194304
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
```

```
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
```

До установки Диска VK Workspace:

1. Внесите изменение в конфигурации `/etc/systemd/system.conf` :

```
DefaultLimitNOFILE=524288:524288
```

2. Установите следующие пакеты из репозитория РЕД ОС 7.3, поставляемого с операционной системой:

- `docker-ce-cli-20.10.24-1.el7.x86_64`
- `docker-ce-rootless-extras-20.10.24-1.el7.x86_64`
- `docker-ce-20.10.24-1.el7.x86_64`
- `docker-ce-20.10.24-1.el7.i686`
- `docker-compose-2.29.2-1.el7.x86_64`
- `docker-compose-switch-1.0.5-1.el7.x86_64`

Установить пакеты можно с помощью команды:

```
yum install docker-ce-cli-20.10.24-1.el7.x86_64 docker-ce-rootless-
extras-20.10.24-1.el7.x86_64 docker-ce-20.10.24-1.el7.x86_64 docker-ce-20.10.24-1.el7.i686
docker-compose-2.29.2-1.el7.x86_64 docker-compose-switch-1.0.5-1.el7.x86_64
```

MosOS

Дополнительные настройки для MosOS Arbat

Установите `docker 20.x` и `docker-compose` из репозитория MosOS:

```
zypper install -y docker docker-compose bind-utils ncat
```

Требования к ресурсам серверов

Внимание

Требования ниже не учитывают работу антивируса, DLP и других дополнительных систем устанавливаемых на сервера. Требования учитывают только базовые функции, если вы хотите включить дополнительные **Продукты**, то предварительно проконсультируйтесь с представителем VK о дополнительных системных требованиях.

По вопросам создания сайзинг-модели специально для вашей компании обратитесь к представителям VK. Минимальные технические параметры для 8 машин:

- Установщик + мониторинг: 8 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD;
- Фронт №1: 16 vCPU, 40 GB RAM, 150 GB SSD;
- Фронт № 2: 16 vCPU, 40 GB RAM, 150 GB SSD;
- База данных №1: 16 vCPU, 20 GB RAM, 150 GB SSD;
- База данных №2: 16 vCPU, 20 GB RAM, 150 GB SSD;
- Хранилище №1: 8 vCPU, 16 GB RAM, 250 GB SSD;
- Хранилище №2: 8 vCPU, 16 GB RAM, 250 GB SSD;
- Хранилище №3: 8 vCPU, 16 GB RAM, 250 GB SSD.



Рекомендация

Используйте процессоры Intel Xeon Gold 6140 и новее.

Как использовать системы виртуализации

Если вы используете системы виртуализации для развертывания серверов VK WorkSpace необходимо учитывать особенности выделения ресурсов:

vCPU

Не допускайте переподписку. Суммарные vCPU на хосте не должны превышать количество физических ядер, выделенных всем виртуальным машинам. При этом не рекомендуется считать Hyper-Threading полноценными ядрами.

Не выделяйте одной виртуальной машине количество ядер больше, чем количество ядер на физическом сокете.

RAM

Не назначайте суммарную vRAM выше физической RAM хоста.

Механизмы экономии памяти

Не включайте механизмы ballooning и сжатия памяти.

swap

Не используйте swap — как на гипервизоре, так и внутри виртуальных машин.

Резервирования ресурсов виртуальных машин

Устанавливайте всю выделенную память и процессоры в резерв для виртуальных машин системы.

Хранилище

Не используйте тонкие диски (диски типа Thin) — диски с отложенным выделением пространства на СХД.

Таблица совместимости

Технология	Версия
Мессенджер и ВКС	не старше двух последних версий
MS Exchange Server	2013/2016
Keycloak	17, с использованием OAuth 2.0
Kerberos	5
P7-Офис	ee-2024.1.1.375.rev1

Примечание

Keycloak является внешним провайдером аутентификационной информации (проху) и не выступает в качестве полноценной IDM системы.

Предварительные условия

Представители VK предоставили вам следующие данные:

- Ссылку на скачивание дистрибутива Диска 25.4.
- Пароль от архива с дистрибутивом.
- Лицензионный ключ.
- Комплект документации.

Также вам потребуется:

- Набор DNS-записей: A, CNAME, MX, SPF, TXT, NS.
- Поддержка процессорами набора инструкций 3DNow, ADX, AES, AVX, AVX2, BMI, BMI2, CMOV, MMX, MODE64, NOT64BITMODE, NOVLX, PCLMUL, SHA, SSE1, SSE2, SSE41, SSE42, SSSE3 и XOP для каждого гипервизора.
- DKIM-подпись с селекторами для каждого домена (или несколько DKIM с разными селекторами для одного домена).
- Доступ к серверам по SSH с правами администратора (вход по ключу или по паролю).

- Локальная сеть 10 GbE.
- Отключить swar.
- Сертификаты SSL для каждого CNAME или Wildcard-сертификат для домена.
- Доступ к портам: 25, 2525, 80, 143, 443, 465, 993, 1025.
- Доступ к административным портам: 22, 8888*.
- tar.
- Утилита для распаковки zip-архивов, например 7zip или unzip.
- Active Directory или другая служба каталогов, работающая по протоколу LDAP.

Внимание

Чтобы обеспечить безопасность Диска на ваших серверах должны быть доступны только необходимые порты.

Для доступа к веб-интерфейсу: 80 (http), 443 (https). Вы должны сами определить с каких IP-адресов будут доступны порты.

Информация

Порт 8888 используется сервисом deployer (установщик). Рекомендуется применять следующие наложенные средства защиты:

- Отдельный mTLS прокси-сервер с обязательной проверкой клиентских сертификатов. Управление ключами происходит посредством PKI заказчика.
- Использование (меж)сетевых экранов как на операционной системе сервера установщика и на активном сетевом оборудовании.
- Прокси-сервера для аутентификации и авторизации посредством простого пароля, Kerberos или доменного пароля.

Можно использовать несколько из перечисленных методов. Выбор метода осуществляется исходя из технических возможностей инфраструктуры и требований информационной безопасности.

Как работать с Wildcard-сертификатами

Один wildcard-сертификат охватывает только один уровень поддоменов. Это означает, что wildcard-сертификат выпущенный для `domain.ru` будет действительным для всех его субдоменов третьего уровня, но не будет работать для четвертого. Соответственно если необходима защита поддоменов четвертого и далее уровней нужно получить отдельный wildcard-сертификат для родительского домена каждого из них. Например, домен для Диска `disk.onprem.ru`, а домен для хранилища `disk-st.onprem.ru`, тогда в сертификат необходимо добавить шесть доменов:

- `*.disk.onprem.ru`
- `*.cloud.disk.onprem.ru`

- *.disk-st.onprem.ru

Какие протоколы использует Диск

- **HTTPS** для доступа к веб-интерфейсу Диска с использованием **TLS**.
- **CalDAV** для синхронизации календаря.
- **CardDAV** для синхронизации и управления контактами.
- **WebDAV** для работы с Диском.
- **Kerberos** или **NTLM** — протокол взаимодействия с **Active Directory** клиента.
- **IP in IP** — протокол туннелирования IP.

Защита сетевых соединений

Для защиты сетевых соединений между серверами, виртуальными машинами и контейнерами системы используется ПО WireGuard.

Обязательные предварительные действия

Настройте ротацию логов в journald

Выполните шаги из инструкции [Как настроить ротацию логов в journald](#).

Создание DNS-записей

Для работы Диска вам нужны:

- Два основных домена: для диска и для хранилищ.
- Набор A- или CNAME-записей.

Примечание

В случае кластерной установки есть минимум две виртуальные машины выделенные под фронт. Поэтому вам нужно обеспечить резолвинг всех доменных имен в IP-адреса машин выделенных под фронт. Резолвингом называется процесс получения IP-адреса по символическому имени. Например, вы можете создать две A-записи с одинаковыми именем, но разными IP-адресами от машин под фронт.

Для примера в документе будут использоваться следующие DNS-записи:

- **Домен для сервисов Диска** — `disk.onprem.ru`. При создании домена рекомендуется соблюдение структуры: `***disk.***.***` или `***disk.***`.
- **Домен для облачных хранилищ** — `disk-st.onprem.ru`. Пример структуры: `***st.***.***` или `***cloud.***`.

Домен для облачных хранилищ должен быть того же уровня, что и домен для сервисов диска, и иметь свое уникальное имя.

Внимание

Изменять структуру основных доменов запрещено! Несоблюдение структуры и уровня доменов может привести к утечке данных через проброс cookies. Также вы столкнетесь с ошибками на этапе настройки доменных имен.

Далее в таблицах представлен список A- или CNAME-записей, которые нужно создать перед установкой сервиса Диск. Домены из таблиц должны являться поддоменами для двух основных.

Для Диска:

Как создается домен: `account` (субдомен из таблицы) + `disk.onprem.ru` (основной домен из примера, который вы замените своим) = `account.disk.onprem.ru`.

Назначение домена	Имя домена	Пример
Веб-интерфейс авторизации	account	account.disk.onprem.ru
Доменная авторизация (внутренних запросов браузера)	auth	auth.disk.onprem.ru
Интерфейс администрирования	biz	biz.disk.onprem.ru
Капча	c	c.disk.onprem.ru
VK WorkDisk	cloud	cloud.disk.onprem.ru
Загрузка файлов в VK WorkDisk	cld-uploader.cloud	cld-uploader.cloud.disk.onprem.ru
Скачивание файлов в веб-интерфейсе VK WorkDisk	cloclo.cloud	cloclo.cloud.disk.onprem.ru
Загрузка файлов в VK WorkDisk	cloclo-upload.cloud	cloclo-upload.cloud.disk.onprem.ru

Назначение домена	Имя домена	Пример
Интеграция с API VK WorkDisk	openapi.cloud	openapi.cloud.disk.onprem.ru
Загрузка файлов в публичные папки в VK WorkDisk	pu.cloud	pu.cloud.disk.onprem.ru
Портальная авторизация VK WorkDisk	sdс.cloud	sdс.cloud.disk.onprem.ru
Загрузка больших почтовых вложений в VK WorkDisk	uploader.e	uploader.e.disk.onprem.ru
Превью файлов в VK WorkDisk	thumb.cloud	thumb.cloud.disk.onprem.ru
Сервис аватарок	filin	filin.disk.onprem.ru
Исполняемые статические данные	imgs	imgs.disk.onprem.ru
OAuth2-авторизация	o2	o2.disk.onprem.ru
Общепортальные сервисы авторизации	portal	portal.disk.onprem.ru
Сервер авторизации (межсерверные запросы)	swa	swa.disk.onprem.ru
Webdav	webdav.cloud	webdav.cloud.disk.onprem.ru

Для хранилищ:

Как создается домен: `cloclo` (субдомен из таблицы) + `disk-st.onprem.ru` (основной домен из примера, который вы замените своим) = `cloclo.disk-st.onprem.ru`.

Назначение домена	Имя домена	Пример
Защита от XSS-атак при скачивании файлов из VK WorkDisk	cloclo	cloclo.disk-st.onprem.ru
Скачивание больших почтовых вложений из VK WorkDisk	cloclo-stock	cloclo-stock.disk-st.onprem.ru

Назначение домена	Имя домена	Пример
Распаковка архивов в интерфейсе VK WorkDisk	cld-unzipper	cld-unzipper.disk-st.onprem.ru
Домен для текстового редактора R7-office	docs	docs.disk-st.onprem.ru

Внимание

Изменять доменные имена из таблицы запрещено! Установщик сервис Диск использует их при развертывании системы. Если при установке не будет найден соответствующий домен, может произойти сбой.

Подключение дисков

К машинам, отведенным под хранилища, рекомендуется заранее подключить диски. Подключенные диски необходимо разбить на разделы, для этого можно использовать любые привычные утилиты, например fdisk.

На разделах дисков необходимо создать файловую систему. Мы рекомендуем **ext4**, также поддерживается **xfs**.

Пример команды для создания файловой системы ext4:

```
mkfs.ext4 <путь к устройству>
```

Внимание

Минимальный размер раздела диска, используемого под хранилище, составляет 25 GB.

Список портов для установки

Внимание

Чтобы обеспечить безопасность Диска на ваших серверах должны быть доступны только необходимые порты.

Для доступа к веб-интерфейсу: 80 (http), 443 (https). Вы должны сами определить с каких IP-адресов будут доступны порты.

Протокол	Порт	Служба/ Контейнер	Описание службы/ контейнера	Назначение порта	Кто обращается
TCP	9091	calico- node	Демон динамической маршрутизации	Сбор метрик prometheus	victoria-metrics
TCP	5000	registry	Хранилище docker-образов	Подключение к сервису	Все машины инсталляции
TCP	2379	infraetcd	etcd, которое хранит инфраструктурные данные, например настройки сети	Подключение клиентов (потребителей)	Все машины и контейнеры инсталляции
TCP	2380	infraetcd	etcd, которое хранит инфраструктурные данные, например настройки сети	Общение между инстансами etcd	Другие infraetcd
TCP	4001	infraetcd	etcd, которое хранит инфраструктурные данные, например настройки сети	Подключение клиентов (потребителей)	Все машины и контейнеры инсталляции
TCP	8080	cadvisor	Инструмент снятия телеметрии с контейнеров	Сбор метрик prometheus	victoria-metrics
TCP	9100	node- exporter	Инструмент снятия телеметрии с гипервизоров	Сбор метрик prometheus	victoria-metrics
TCP	2003	carbclick	Сервис, который принимает метрики и передает их в clickhouse	Прием метрик	Любые контейнеры
TCP	2004	carbclick	Сервис, который принимает	Прием метрик	

Протокол	Порт	Служба/ Контейнер	Описание службы/ контейнера	Назначение порта	Кто обращается
			метрики и передает их в clickhouse		Любые контейнеры
TCP	22	sshd	Демон операционной системы, предоставляющий консоль пользователю	ssh подключения	Onpremise- deployer
TCP	179	Bird	Calico. Работа BGP сессий	–	Между всеми серверами системы
TCP	8888	onpremise- deployer	Приложения для установки и начальной настройки VK WorkSpace	Подключение администраторов	Администраторы
UDP	2003	carbclick	Сервис, который принимает метрики и передает их в clickhouse	Прием метрик	Любые контейнеры

Этапы установки

Весь процесс установки можно разделить на два этапа:

1. В командной строке на сервере выполняются действия для запуска установщика.
2. Последующая установка производится в специальном веб-интерфейсе.

Действия в командной строке на сервере

Шаг 1. Создание пользователя deployer

При кластерной установке вам нужно создать пользователя deployer и скопировать ssh-ключи на всех виртуальных машинах в кластере. Необязательно добавлять один и тот же ssh-ключ, главное, чтобы VM с установщиком имела доступ по ssh к другим VM в кластере. Ниже алгоритм, который надо выполнить на VM с установщиком. На остальных машинах нужно создать пользователя deployer и скопировать ssh-ключи. `/home/deployer/.ssh` и `/home/deployer/.ssh/authorized_keys` должны быть с правами 600

1. В командной строке выполните последовательность команд:

Astra Linux

```
sudo -i

# Задаем пароль и создаем пользователя deployer
DEPLOYER_PASSWORD=mURvnxJ9Jr

useradd -G astra-admin -U -m -s /bin/bash deployer

echo deployer:"$DEPLOYER_PASSWORD" | chpasswd

# Игнорируем ошибку "НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: error loading dictionary"
# в случае, если она появилась

# Перелогиниваемся под пользователем deployer
sudo -i -u deployer

ssh-keygen -t rsa -N ""
# Нажимаем Enter (согласиться с вариантом по умолчанию)

# Копируем ssh-ключ в нужную директорию
cat /home/deployer/.ssh/id_rsa.pub >> /home/deployer/.ssh/authorized_keys

chmod 600 /home/deployer/.ssh/authorized_keys

# Опционально: проверяем, что сами к себе можем зайти без пароля
ssh deployer@localhost

exit
```

РЕД ОС

```
sudo -i

# Задаем пароль и создаем пользователя deployer
DEPLOYER_PASSWORD=mURvnxJ9Jr

useradd -G wheel -U -m -s /bin/bash deployer

echo deployer:"$DEPLOYER_PASSWORD" | chpasswd
```

```
# Перелогиниваемся под пользователя deployer
sudo -i -u deployer

ssh-keygen -t rsa -N ""
# Нажимаем Enter (согласиться с вариантом по умолчанию)

# Копируем ssh-ключ в нужную директорию
cat /home/deployer/.ssh/id_rsa.pub >> /home/deployer/.ssh/authorized_keys

chmod 600 /home/deployer/.ssh/authorized_keys

# Опционально: проверяем, что сами к себе можем зайти без пароля
ssh deployer@localhost

exit
```

MosOS Arbat

```
sudo -i

# Задаем пароль и создаем пользователя deployer

DEPLOYER_PASSWORD=xJ9JrmURvn

groupadd deployer
useradd -p "$(openssl passwd -crypt "$DEPLOYER_PASSWORD")" deployer
usermod -aG wheel deployer

# MosOS автоматически не создает группу для нового пользователя

usermod -aG deployer deployer
mkdir -p /home/deployer/.ssh
chown deployer:deployer /home/deployer/.ssh

ssh-keygen -t rsa -f /home/deployer/.ssh/id_rsa -N ""
# Нажимаем Enter (согласиться с вариантом по умолчанию)

# Копируем ssh-ключ в нужную директорию
cat /home/deployer/.ssh/id_rsa.pub >> /home/deployer/.ssh/authorized_keys

chmod 600 /home/deployer/.ssh/authorized_keys
chown deployer:deployer /home/deployer/.ssh
chown deployer:deployer /home/deployer/.ssh/*

# Опционально: проверяем, что сами к себе можем зайти без пароля
ssh deployer@localhost

exit
```

Внимание

Вся дальнейшая установка будет производиться под созданным пользователем deployer. Если вы планируете устанавливать под другим пользователем, это необходимо учитывать при дальнейшей установке. Также пользователь должен иметь права администратора.

2. Выполните команду `sudo visudo`.

3. В файле `/etc/sudoers` уберите `#` в начале следующей строки:

Astra Linux

```
# %astra-admin    ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL
```

РЕД ОС

```
# %wheel    ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL
```

MosOS Arbat

```
# %wheel    ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL
```

4. Выйдите из **Vim** с сохранением файла.

То же самое можно сделать с помощью редактора **nano**:

```
sudo EDITOR=nano visudo
# Находим нужную строку, удаляем # в ее начале
# Выходим из nano с сохранением изменений
```

Шаг 2. Распаковка дистрибутива

Распакуйте дистрибутив под пользователя `deployer` (в директорию `/home/deployer`). Вы можете распаковать архив с дистрибутивом и в другую папку или создать подпапку.

Нет принципиальной разницы, каким архиватором пользоваться. Ниже приведен пример для **unzip**:

Astra Linux

```
# Если на машину не установлен unzip, скачиваем его:
sudo apt-get install unzip

export UNZIP_DISABLE_ZIPBOMB_DETECTION=true

unzip -o -P <пароль> <имя_архива>
```

РЕД ОС

```
# Если на машину не установлен unzip, скачиваем его:
sudo yum install unzip

export UNZIP_DISABLE_ZIPBOMB_DETECTION=true
```

```
unzip -o -P <пароль> <имя_архива>
```

MosOS Arbat

```
# Если на машину не установлен unzip, скачиваем его:  
sudo zypper install unzip  
  
export UNZIP_DISABLE_ZIPBOMB_DETECTION=true  
  
unzip -o -P <пароль> <имя_архива>
```

Внимание

После распаковки не удаляйте никакие файлы. По завершении установки допускается только удаление архива, из которого был распакован дистрибутив.

Шаг 3. Разрешить Port Forwarding

Для корректной работы установщика в настройках SSH на всех машинах должен быть разрешен TCP Forwarding. Чтобы изменить настройку TCP Forwarding, нужно в файле `/etc/ssh/sshd_config` установить следующее значение:

```
AllowTcpForwarding yes
```

Шаг 4. Запуск установщика как сервиса

Установщик `onpremise-deployer_linux` рекомендуется запускать как сервис. При таком запуске не придется прибегать к дополнительным мерам (`screen`, `tmux`, `nohup`), позволяющим установщику продолжить работу в случае потери соединения по SSH.

Важно

Для подключения администратора к веб-интерфейсу установщика используется порт 8888. Рекомендуется настроить защиту порта через `firewall` либо наложенными средствами (`TLS-proxy`).

Не рекомендуется оставлять установщик включенным, если вы не проводите работы по установке и настройке системы. Запустили установщик → Провели установку → Выключили установщик. Если нужна донастройка системы, то снова включите установщик.

Чтобы запустить установщик как сервис, выполните команду (подходит для Astra Linux, РЕД ОС, MosOS Arbat):

```
sudo ./onpremise-deployer_linux -concurInstallLimit 5 \  
-serviceEnable -serviceMake -serviceUser deployer
```

По умолчанию выставлен лимит в 5 потоков, при необходимости вы можете увеличить количество потоков до 10, однако это увеличит и нагрузку на систему. Использование более чем 10 потоков **не рекомендуется**.

Ответ в случае успешного запуска установщика выглядит следующим образом:

Astra Linux

```
deployer.service was added/updates  
see status: <systemctl status deployer.service>  
can't restart rsyslog services: [exit status 5]  
OUT: Failed to restart rsyslog.service: Unit rsyslog.service not found.  
deployer.service was enable and started  
see status: <systemctl status deployer.service>
```

РЕД ОС

```
deployer.service was added/updates  
see status: <systemctl status deployer.service>  
can't restart rsyslog services: [exit status 5]  
OUT: Failed to restart rsyslog.service: Unit rsyslog.service not found.  
deployer.service was enable and started  
see status: <systemctl status deployer.service>
```

MosOS Arbat

```
deployer.service was added/updates  
see status: <systemctl status deployer.service>  
can't restart rsyslog services: [exit status 5]  
OUT: Failed to restart rsyslog.service: Unit rsyslog.service not found.  
deployer.service was enable and started  
see status: <systemctl status deployer.service>
```

Примечание

Невозможность включения службы `rsyslog` не повлияет на корректность работы сервиса.

Если не получилось запустить `deployer` как сервис, то проверьте состояние SELinux:

```
getenforce  
ausearch -m avc -ts recent
```


SELinux может ограничивать доступы запускаемого файла, чтобы временно отключить SELinux, выполните команду:

Действия в веб-интерфейсе установщика

Для перехода в веб-интерфейс в адресной строке браузера укажите адрес: `http://server-ip-address:8888`. Если перейти по этому адресу не удастся, убедитесь, что firewall был отключен.

Шаг 1. Выбор варианта установки

На стартовой странице нажмите на кнопку **Установка**.

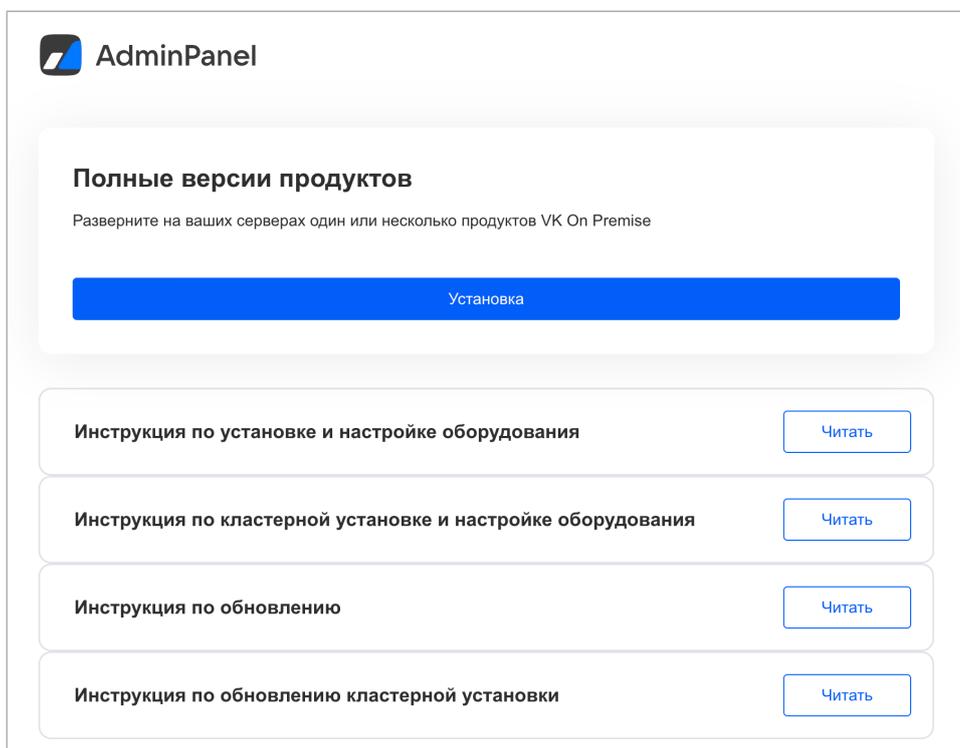

Шаг 2. Выбор продуктов и опций

1. Включите флаги **Административная панель** и **VK WorkDisk**.
2. Включите нужные вам компоненты в каждом из продуктов.
3. Выберите интеграции, которые планируете настраивать.

Административная панель

Продукт	Описание
Система групповых политик	Beta
Система групповых политик. Kafka внутри инсталляции	16 GB RAM, 8 vCPU
Интеграция с VK Teams	
Встроенное хранилище образов контейнеров	
Поддержка Российских криптографических стандартов (ГОСТ TLS)	Beta
Прогноз и контроль объёма почтового хранилища	
Базы данных	
Система мониторинга	Grafana, хранилище метрик Graphite, хранилище метрик Prometheus
Система сбора и отправки метрик	Сборщики и трансляторы Graphite и Prometheus-метрик

VK WorkDisk

Внимание

Для инсталляций до 100000 пользователей необходимо включить облегченную версию аудита на PostgreSQL. По умолчанию в Почте включен продукт **Система аудита действий пользователя** на основе ScyllaDB, она предназначена для инсталляций, где пользователей больше 100000.

Продукт	Описание
Административная панель v6.7.2	Обязательный продукт. Требования: 1 виртуальная машина на любом гипервизоре, 16 GB RAM, 8 vCPU, 100 GB SSD
Ядро объектного хранилища S3 + Ядро распределённого файлового хранилища	Обязательный продукт

Продукт	Описание
API больших вложений VK WorkMail	Обязательный продукт
Интеграция с антивирусом по протоколу ICAP	
Система миграции WorkDisk из внешних сервисов	
Инструменты разработки	
Интеграция с Kerberos (SSO-авторизация)	
Интеграция с Kerberos. Keycloak внутри инсталляции v17.0.1	1 GB RAM, 1 vCPU
Интеграция с Kerberos. Интеграция с внешним Keycloak сервером	
Средства резервного копирования	
Интеграция с редактором «МойОфис»	
Редактор «P7-Офис» внутри инсталляции	2 GB RAM, 2 vCPU
Интеграция с редактором «P7-Офис»	
Система BI-аналитики	Beta
Система BI-аналитики. Kafka внутри инсталляции	16 GB RAM, 8 vCPU
Система BI-аналитики. Дублирование действий пользователей во внешние хранилища	
Поддержка Российских криптографических стандартов (ГОСТ TLS)	Beta

Продукт	Описание
Система проверки файлов Диска через DLP	Beta
Система аудита действий пользователя	Сервисы записи и чтения действий пользователей, хранилище действий пользователей (ScyllaDB)
Система аудита действий пользователя (облегчённая версия)	Сервисы записи и чтения действий пользователей, хранилище действий пользователей (PostgreSQL)

Примечание

Есть компоненты, настройка которых производится в административной панели (`biz.<домен>`), но включить их нужно при установке. Например, **Система расширенных транспортных правил** и **Система миграции WorkDisk из внешних сервисов**.

4. Нажмите на кнопку **Далее** внизу страницы, чтобы перейти к следующему шагу.

Шаг 3. Добавление лицензионного ключа

1. Введите лицензионный ключ или укажите путь к файлу лицензии **.lic**.
2. Нажмите на кнопку **Далее**.

Лицензионный ключ

Лицензионный ключ VK WorkMail:

Выбрать файл


Лицензия 0187e174-d83f-75c2-806f-8408d935b622 для onprem.ru. Количество пользователей: VK WorkMail - 10000, VK WorkDisk - 10000, VK Teams - 10000. Разрешённые почтовые домены: "", "onprem.ru", "admin.qdit". Действительна до 02.05.2025, 11:53:32

Далее

Информацию о том, как обновить лицензионный ключ или проверить сроки действия лицензий по продуктам VK WorkSpace, вы сможете найти в [разделе с дополнительной документаци](#).


Шаг 4. Добавление гипервизора

1. Нажмите на кнопку **Добавить**.
2. В выпадающем меню выберите **Сервер**.

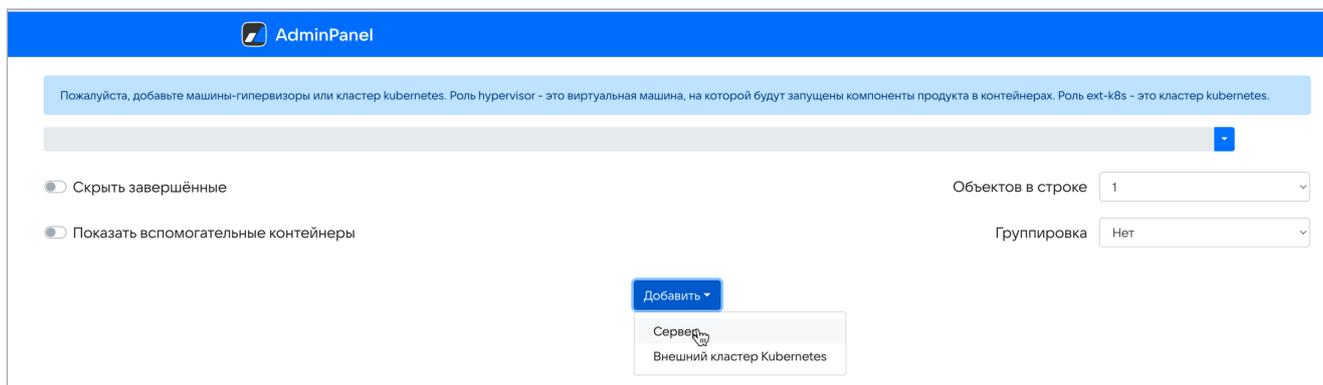

The screenshot shows the AdminPanel interface. At the top, there is a blue header with the AdminPanel logo. Below the header, there is a light blue banner with text: "Пожалуйста, добавьте машины-гипервизоры или кластер kubernetes. Роль hypervisor - это виртуальная машина, на которой будут запущены компоненты продукта в контейнерах. Роль ext-k8s - это кластер kubernetes." Below the banner, there are two radio buttons: "Скрыть завершённые" (unchecked) and "Показать вспомогательные контейнеры" (checked). To the right, there are two dropdown menus: "Объектов в строке" (set to 1) and "Группировка" (set to Нет). In the center, there is a blue "Добавить" button with a dropdown arrow. The dropdown menu is open, showing two options: "Сервер" (selected) and "Внешний кластер Kubernetes".

Откроется окно добавления гипервизора:

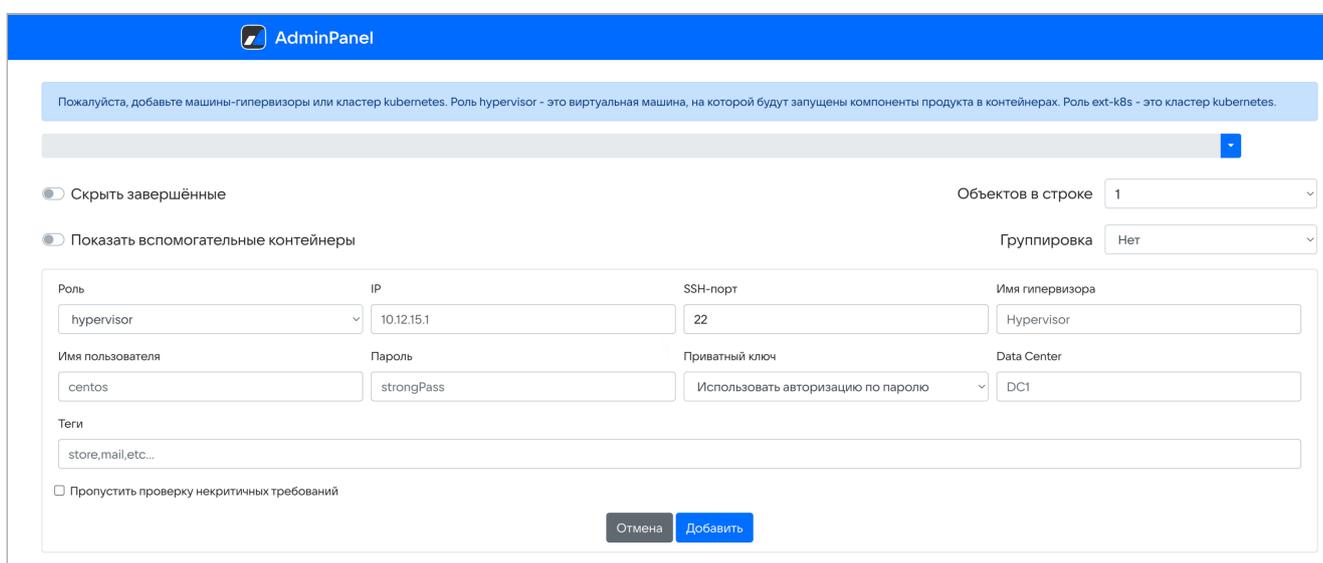

The screenshot shows the AdminPanel interface with the "Добавить гипервизор" form open. The form has the same header and banner as the previous screenshot. Below the banner, there are two radio buttons: "Скрыть завершённые" (unchecked) and "Показать вспомогательные контейнеры" (checked). To the right, there are two dropdown menus: "Объектов в строке" (set to 1) and "Группировка" (set to Нет). The form fields are as follows:

Роль	IP	SSH-порт	Имя гипервизора
hypervisor	10.12.15.1	22	Hypervisor
Имя пользователя	Пароль	Приватный ключ	Data Center
centos	strongPass	Использовать авторизацию по паролю	DC1
Теги	store,mail,etc...		

At the bottom of the form, there is a checkbox "Пропустить проверку некритичных требований" (unchecked) and two buttons: "Отмена" and "Добавить".

3. Заполните поля:

- **Роль** — hypervisor.
- **IP** — адрес машины, на которую производится установка.
- **SSH-порт** — стандартный для SSH, выбран по умолчанию, менять его не нужно.
- **Имя гипервизора** — укажите имя гипервизора или оставьте поле пустым. В случае если вы оставите поле незаполненным, имя гипервизора будет взято из `hostname -s` и добавится автоматически. В документации будет использовано имя **hypervisor1**.
- **Имя пользователя** — укажите имя того пользователя, под которым запущен установщик. В рассматриваемом примере это пользователь `deployer`.
- **Пароль** — необходимо ввести пароль пользователя, под которым запущен установщик, если он был задан при создании.

4. Добавьте **SSH-ключ** (также можно оставить авторизацию по паролю):

- a. В поле **Приватный ключ** выберите **Добавить новый ключ**.

IP	SSH-порт
<input type="text" value="10.12.15.1"/>	<input type="text" value="22"/>
Пароль	Приватный ключ
<input type="password" value="....."/>	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать авторизацию по паролю <input type="button" value="+ Добавить новый ключ"/>
<input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Добавить"/>	

b. В поле **Имя ключа** введите название ключа для его дальнейшей идентификации, например: **deployerRSA**.

c. Перейдите в консоль.

d. Выполните команду `cat ~/.ssh/id_rsa` и скопируйте ключ.

e. Затем вставьте его в поле **Приватный ключ**. Его нужно указать полностью, включая:

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- и -----END RSA PRIVATE KEY-----
```

f. Поле **Пароль ключа** оставьте пустым.

g. Кликните по кнопке **Сохранить**.

5. При необходимости настройте дополнительные поля:

- **Data Center** — в поле нужно указать дата-центр, на котором размещен гипервизор. Поле актуально и для инсталляций, размещенных в одном дата-центре. Все гипервизоры необходимо распределить по трем фактическим/условным дата-центрам.
- **Теги** — для большей наглядности и простоты поиска вы можете присвоить гипервизорам теги в зависимости от их роли. Например: st1, st2, st3.
- **Пропустить проверку некритичных требований** — если отметить чекбокс, будет пропущена проверка версии ядра и флагов процессора (sse2, avx). В большинстве случаев выбор чекбокса не требуется.

6. После заполнения полей нажмите на кнопку **Добавить** — гипервизор отобразится в веб-интерфейсе установщика.

Примечание

При добавлении сервера реализована проверка на наличие команд **tar**, **scp** и необходимых инструкций виртуализации на процессорах. Если при проверке они не будут найдены, то сервер не будет добавлен, а администратор получит сообщение об ошибке.

7. Аналогичным образом добавьте еще 7 гипервизоров:

- 2 — под фронты,
- 2 — под базы данных,

- 3 — под хранилища.

8. Нажмите на зеленую кнопку **Далее** в правом верхнем углу для перехода к следующему шагу.

Шаг 5. Сетевые настройки

Установщик автоматически вычисляет некоторые сетевые параметры. Эти параметры необходимо проверить и дополнить, если не все из них были определены.

Настройки

Сети | Доменные имена | Хранилища | Шардирование и репликация БД | Настройки компонентов | Интеграции | Переменные окружения

Настройки сетевого взаимодействия внутренней зоны (internal) Отмена Сохранить

Подсеть, используемая VK WorkSpace на серверах:	<input type="text" value="100.70.176.0/22"/>
Подсеть, используемая внутри контейнеров:	<input type="text" value="172.20.0.0/20"/>
MTU сети контейнеров:	<input type="text" value="1450"/>
НЕ использовать IP-in-IP и BIRD:	<input type="checkbox"/>
Список DNS-серверов. Оставьте пустым, если используется DHCP:	<input type="text" value="10.255.2.3"/>

[+ Добавить](#)

1. Укажите **DNS-сервер**.

Внимание

Обязательно настройте NTP на VM в соответствии с рекомендациями к используемой ОС: [RedOS](#), [Astra Linux](#) или [MosOS Arbat](#).

2. Убедитесь, что:

- **Подсеть, используемая VK WorkSpace на серверах** имеет доступ на **80-й** или **443-й** порт.
- **Подсеть, используемая внутри контейнеров** полностью свободна, уникальна и принадлежит только Диску.


Примечание

Эта подсеть используется только для трафика между контейнерами внутри системы. Если автоматически вычисленная подсеть уникальна и не пересекается с другими подсетями заказчика, значения менять не нужно. При кластерной установке в среднем создается более 1350 контейнеров, поэтому по умолчанию используется 20-я подсеть.

Поле **MTU сети контейнеров** заполняется автоматически. Если вы хотите изменить размер MTU, обратитесь к представителю VK.

Флаг **НЕ использовать IP-in-IP и BIRD** в большинстве случаев должен оставаться неактивным. Если на машине используется динамическая маршрутизация и необходимо включение опции, обратитесь к представителю VK.

3. Нажмите на кнопку **Сохранить** и перейдите к следующему шагу.

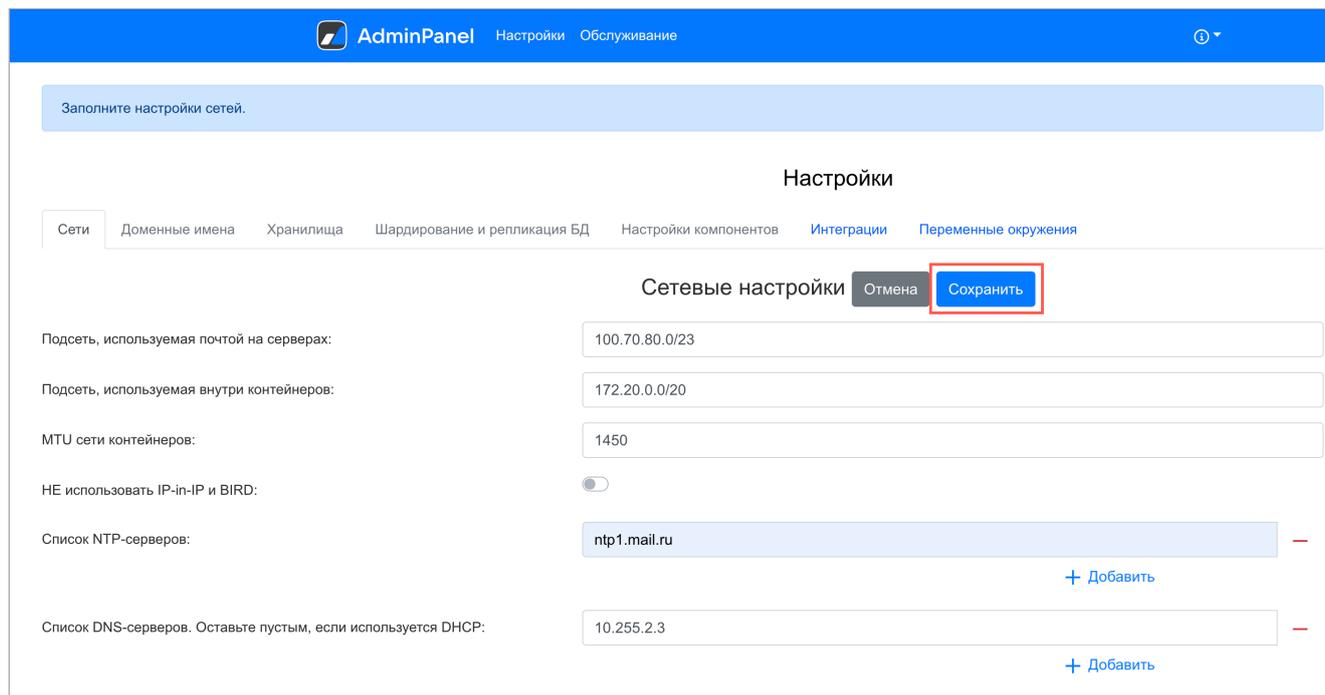

The screenshot shows the 'AdminPanel' interface with the 'Network Settings' (Сетевые настройки) page. The 'Save' (Сохранить) button is highlighted with a red box. The page contains several input fields and a toggle switch:

- Подсеть, используемая почтой на серверах: 100.70.80.0/23
- Подсеть, используемая внутри контейнеров: 172.20.0.0/20
- MTU сети контейнеров: 1450
- НЕ использовать IP-in-IP и BIRD:
- Список NTP-серверов: ntp1.mail.ru (+ Добавить)
- Список DNS-серверов. Оставьте пустым, если используется DHCP: 10.255.2.3 (+ Добавить)

Шаг 6. Доменные имена

Подробную информацию о создании доменных имен вы найдете в разделе [Создание DNS-записей](#).

На вкладке **Доменные имена** необходимо заполнить все поля:

- **Название вашей компании** — введите название компании, которое будет отображаться в интерфейсе Диска.
- **Сайт вашей компании** — укажите сайт вашей компании.
- **Основной домен для сервисов** — в поле необходимо указать ранее созданный [Основной домен для Диска](#).
- **Домен для облачных хранилищ** — в поле введите ранее созданный [Домен для облачных хранилищ](#).

Внимание

Для доменных имен нельзя использовать `etc/hosts`.

Когда все поля будут заполнены, нажмите на кнопку **Сохранить** для перехода к следующему шагу.

Укажите основные домены и добавьте SSL-сертификаты.

Под спойлером дополнительных настроек находится список доменов, которые вы должны занести в DNS. Вы можете поменять имена некоторых хостов, если такие адреса заняты, однако не рекомендуется это делать без необходимости.

Рекомендуется использовать отдельный домен для хранилищ. Это должен быть отдельный домен того же уровня, что и основной. Например: mail.example.ru и other.example.ru — оба домена 3-го уровня.

Так как основные настройки доменов влияют на дополнительные, нельзя одновременно редактировать обе группы.

После заполнения основных настроек, установщик автоматически сгенерирует имя для каждого домена. Сохраните основные настройки и получите доступ к дополнительным, а также к добавлению сертификатов. Добавленные сертификаты автоматически подставляются к подходящим доменам.

Настройки

[Сети](#) [Доменные имена](#) [Хранилища](#) [Шардирование и репликация БД](#) [Настройки компонентов](#) [Интеграции](#) [Переменные окружения](#)

Общие настройки доменов

Отмена

Сохранить

Название вашей компании:

Моя компания

Заполните поле

Сайт вашей компании:

https://

Основной домен для сервисов:

mail.mycompany.ru

Заполните поле

Домен для облачных хранилищ:

st.mycompany.ru

Заполните поле

SSL-сертификаты:

Сохраните настройки доменов для добавления сертификатов

Настройки доменных имён 40

Домен для веб-интерфейса авторизации:

Ошибка:

hostname_is_not_suitable

После сохранения доменных имен появятся ошибки. Они пропадут после добавления SSL-сертификатов на следующем шаге.

Добавление SSL-сертификатов

1. Нажмите на кнопку **Добавить сертификат** под заголовком **SSL-сертификаты**.
2. В открывшейся форме введите сертификат и ключ. Их необходимо указать полностью, включая:

```
-----BEGIN CERTIFICATE----- и -----END CERTIFICATE-----
```

и

```
-----BEGIN PRIVATE KEY----- и -----END PRIVATE KEY-----.
```

3. Кликните по кнопке **Сохранить**.

Добавление SSL-сертификата

SSL-сертификат:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

Или выберите файл с сертификатом

Выбрать файл

Ключ сертификата:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

-----END RSA PRIVATE KEY-----

Или выберите файл с ключом сертификата

Выбрать файл

Отмена

Сохранить

Есть второй вариант:

1. Нажмите на кнопку **Выбрать файл**.
2. Укажите путь к файлу с сертификатом **.crt**.
3. Укажите путь к файлу с ключом **.key**.
4. Кликните по кнопке **Сохранить**.

Примечание

Приватный ключ должен быть добавлен в открытом виде, без секретной фразы. Закодированный ключ отличается от открытого наличием слова ENCRYPTED: BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY .

Если всё верно, в интерфейсе не будет отображаться ошибок и красной подсветки. Нажмите на зеленую кнопку **Далее**.

[Далее](#)

Настройки

Сети Доменные имена Хранилища Шардирование и репликация БД **Настройки компонентов** Интеграции Переменные окружения

Общие настройки доменов

Название вашей компании: VK Tech	SSL-сертификаты: <input checked="" type="checkbox"/> *.cloud.doc-mail.docvk.tech, *.doc-mail.docvk.tech, *.doc-st.docvk.tech, *.e.doc-mail.docvk.tech, doc-mail.docvk.tech — Действителен с 03/07/2024 16:05:39 до 01/10/2024 16:05:38 Выдан: Let's Encrypt (R11)
Сайт вашей компании: https://tech.vk.com/	
Основной домен для сервисов: doc-mail.docvk.tech	+ Добавить сертификат
Домен для облачных хранилищ: doc-st.docvk.tech	

Настройки доменных имён

Домен для веб-интерфейса авторизации: account.doc-mail.docvk.tech	Сертификаты: 0:*.cloud.doc-mail.docvk.tech, *.doc-mail.docvk.tech, *.doc-st.docvk.tech, *.e.doc-mail.docvk.tech, doc-mail.docvk.tech до 01/10/2024 16:05:38 
Домен для скачивания вложений VK WorkMail: af.doc-mail.docvk.tech	Сертификаты: 0:*.cloud.doc-mail.docvk.tech, *.doc-mail.docvk.tech, *.doc-st.docvk.tech, *.e.doc-mail.docvk.tech, doc-mail.docvk.tech до 01/10/2024 16:05:38 

Шаг 7. Установка гипервизоров

Для начала установки необходимо перейти к списку гипервизоров — для этого нажмите на логотип **AdminPanel**.

Порядок установки гипервизоров важен, поскольку необходимо сформировать **кластер etcd**. Для кворума кластеру необходимо **$N/2+1$** экземпляров etcd. В минимальной конфигурации узлы etcd должны быть установлены на **три машины**, две из которых должны быть постоянно доступны. В документе будет описан вариант установки etcd в минимальной конфигурации.

1. Перейдите в настройки гипервизора, отведенного под мониторинг. Вручную запустите все шаги до **restart_docker** включительно.

disable_NM_for_cali done	Отключить NetworkManager (если он есть) для сетевых интерфейсов Calico	Запустить ▾
disable_firewall done	Отключить межсетевой экран (firewall)	Запустить ▾
disable_selinux done	Отключить selinux. ВНИМАНИЕ! Этот шаг перезагрузит машину, если selinux на ней не выключен. Если есть какие-нибудь ограничения на перезагрузку, то выключите selinux вручную!	Запустить ▾
check_needed_packs done	Проверить наличие Docker и Docker Compose	Запустить
hypervisor_repo done	Загрузить архив пакетов для гипервизора	Запустить
	Будет использован hypervisorRepo.tar из хранилища. Загрузить другой?	
install_hypervisor_packs done	Установить пакеты для запуска контейнеров	Запустить
configure_etc_hosts done	Настроить resolve инфраструктурных контейнеров	Запустить ▾
create_scripts done	Сгенерировать служебные скрипты	Запустить ▾
tune_docker done	Настроить Docker	Запустить ▾
restart_docker done	Запустить/Перезапустить сервис Docker с остановкой всех сервисов	Запустить
install_etcd optional	Настроить etcd	Запустить

2. Вернитесь обратно к списку машин и перейдите в настройки первого гипервизора-стораджа.
3. Вручную запустите шаги до **install_etcd** включительно. По завершении шага первый узел etcd будет установлен.

check_needed_packs done	Проверить наличие Docker и Docker Compose	Запустить
hypervisor_repo done	Будет использован <code>hypervisorRepo.tar</code> из хранилища. Загрузить другой?	Запустить
install_hypervisor_packs done	Установить пакеты для запуска контейнеров	Запустить
upload_docker_repo optional	Будет использован <code>dockerRegistry.tar</code> из хранилища. Загрузить другой?	Запустить
configure_etc_hosts done	Настроить <code>resolve</code> инфраструктурных контейнеров	Запустить ▾
create_scripts done	Сгенерировать служебные скрипты	Запустить ▾
tune_docker done	Настроить Docker	Запустить ▾
restart_docker done	Запустить/Перезапустить сервис Docker с остановкой всех сервисов	Запустить
install_etcd inProgress	Настроить etcd	Запустить

4. Таким же способом установите `etcd` на остальные два гипервизора-стораджа.
5. После того, как кластер `etcd` собран, запустите установку всех гипервизоров по порядку или общую автоматическую установку.

Внимание

Не рекомендуется запускать установку нескольких гипервизоров одновременно — это может привести к ошибкам.

На изображении ниже приведен пример того, как выглядит веб-интерфейс установщика после завершения установки всех гипервизоров.

Пожалуйста, добавьте по одной машине для каждой роли.

83.84%

Скрыть завершённые
 Объектов в строке

Показать вспомогательные контейнеры
 Группировка

doc-db-01 (100.70.160.6) db ⓘ	19 2 ⚙️ ▾
mon (100.70.160.14) mon ⓘ	18 1 ⚙️ ▾
doc-db-02 (100.70.160.7) db ⓘ	17 2 ⚙️ ▾
doc-front-01 (100.70.160.16) front ⓘ	17 2 ⚙️ ▾
doc-front-02 (100.70.160.2) front ⓘ	17 2 ⚙️ ▾
doc-storage-01 (100.70.160.11) st ⓘ	18 1 ⚙️ ▾
doc-storage-02 (100.70.160.8) st ⓘ	18 1 ⚙️ ▾

Кликните по значку ⓘ и перейдите в раздел **Описание сервисов**, чтобы посмотреть развернутую информацию о назначении ролей, их дублируемости, зависимостях и т.п. В этом же выпадающем меню вы найдете дополнительную документацию, сможете включить или выключить продукты (внутри раздела **Продукты**) и обновить лицензионный ключ.

Шаг 8. Распределение контейнеров по гипервизорам

По завершении установки всех гипервизоров можно приступить к распределению и генерации контейнеров.

В нижней части экрана выберите **Добавить** → **Несколько контейнеров**.

Сервер

Контейнер

Несколько контейнеров

Добавить ▾

Откроется окно выбора ролей.

Выберите роли для добавления



Поиск:

Теги:

Продукты:

Установлено не менее:

Установлено не более:

Дублируемость:

Количество ролей, доступных для добавления: 231

<input type="checkbox"/>	Роль	Установлено / Дублируется		Тег	Продукт
<input type="checkbox"/>	registry	1	Да	Инфраструктура	Встроенное хранилище образов контейнеров
<input type="checkbox"/>	infraetcd	3	Да	Инфраструктура raft База данных ETCD	VK WorkMail
<input type="checkbox"/>	calico-libnetwork	8	Да	Инфраструктура Сеть	VK WorkMail
<input type="checkbox"/>	bind	8	Да	Инфраструктура Сеть	VK WorkMail
<input type="checkbox"/>	queue-ss	0	Да	raft База данных Tarantool	Ядро распределённого файлового хранилища
<input type="checkbox"/>	serverside-api	0	Да	API	VK WorkMail
<input type="checkbox"/>	cld-mailer-tnt	0	Да	raft База данных Tarantool	VK WorkDisk
<input type="checkbox"/>	memcached	0	Да	База данных memcached	
<input type="checkbox"/>	consul	0	Да	База данных raft	VK WorkMail
<input type="checkbox"/>	calendarrabbit	0	Да	База данных raft	Календарь
<input type="checkbox"/>	mailetd	0	Да	raft База данных ETCD	VK WorkMail

При распределении ролей нужно соблюдать такой порядок:

1. Хранилища + raft
2. xtaz
3. Базы данных
4. Мониторинг
5. Почтовый транспорт
6. API
7. Все, что осталось (опционально)

⚠ Внимание

Порядок распределения ролей принципиально важен, при его нарушении вы столкнетесь с ошибками.

Для выбора ролей используйте поле **Теги** в качестве фильтра.

Порядок действий при распределении контейнеров

Первыми должны быть выбраны роли для хранилищ:

1. В выпадающем меню выберите тег **Хранилище**.
2. Для фильтра **Установлено не более:** установите значение **0**.
3. Отметьте все доступные для установки роли с помощью чекбокса в таблице.

Поиск:

Теги:

Продукты:

Установлено не менее:

Установлено не более:

Дублируемость:

Количество ролей, доступных для добавления: 22

<input checked="" type="checkbox"/>	Роль	Установлено / Дублируется		Тег	Продукт
<input checked="" type="checkbox"/>	stz-opt-bm	0	Да	Хранилище	VK WorkMail
<input checked="" type="checkbox"/>	stz-metad-bm	0	Да	Хранилище	VK WorkDisk API больших вложений VK WorkMail
<input checked="" type="checkbox"/>	stz-skel-bm	0	Да	Хранилище	VK WorkMail
<input checked="" type="checkbox"/>	s3storage	0	Да	Хранилище	Ядро распределённого файлового хранилища
<input checked="" type="checkbox"/>	stz-main-bm	0	Да	Хранилище	VK WorkMail
<input checked="" type="checkbox"/>	stz-del-bm	0	Да	Хранилище	VK WorkMail
<input checked="" type="checkbox"/>	stz-search-bm	0	Да	Хранилище	VK WorkMail
<input checked="" type="checkbox"/>	crow-index	0	Да	База данных Хранилище Почтовый поиск	VK WorkMail
<input checked="" type="checkbox"/>	extract-http	0	Да	Хранилище	VK WorkMail
<input checked="" type="checkbox"/>	stz	0	Да	Хранилище	VK WorkMail
<input checked="" type="checkbox"/>	metad-xtaz	0	Да	raft База данных Tarantool Хранилище	VK WorkDisk API больших вложений VK WorkMail

4. Ниже в списке гипервизоров отметьте те, которые были отведены под хранилища.

5. Режим генерации — **На каждом гипервизоре**.

Выберите гипервизоры

	Гипервизор	Дата-центр	Метки
<input type="checkbox"/>	doc-db-01	1	db
<input type="checkbox"/>	mon	2	mon
<input type="checkbox"/>	doc-db-02	2	db
<input type="checkbox"/>	doc-front-01	3	front
<input type="checkbox"/>	doc-front-02	1	front
<input checked="" type="checkbox"/>	doc-storage-01	1	st
<input checked="" type="checkbox"/>	doc-storage-02	2	st
<input checked="" type="checkbox"/>	doc-storage-03	3	st

Режим генерации На одном из гипервизоров На каждом гипервизоре

6. Нажмите на кнопку **Добавить**. Всплывающее окно, в котором выполнялись предыдущие действия, закроется.

На гипервизоры-хранилища необходимо добавить кластер **raft**.

1. В выпадающем меню выберите тег **raft**.
2. Для фильтра **Установлено не более:** установите значение **0**. Если пропустить этот фильтр, кластер не соберется.
3. Отметьте все доступные для установки роли с помощью чекбокса в таблице.
4. Ниже в списке гипервизоров отметьте те, которые были отведены под хранилища.
5. Режим генерации — **На каждом гипервизоре**.
6. Нажмите на кнопку **Добавить**. Всплывающее окно, в котором выполнялись предыдущие действия, закроется.

На каждом из гипервизоров-хранилищ нужно дополнительно сгенерировать еще по одному контейнеру **xtaz**.

Внимание

В рассматриваемой конфигурации кластера на 8 машин общее количество контейнеров **xtaz** должно стать равным 6.

1. В поиске введите **xtaz**.
2. Очистите значение фильтра **Установлено не более:**.

3. Выберите контейнер **xtaz** с помощью чекбоксов.
4. В списке гипервизоров отметьте те, которые были отведены под хранилища.
5. Режим генерации — **На каждом гипервизоре**.
6. Нажмите на кнопку **Добавить**. Всплывающее окно, в котором выполнялись предыдущие действия, закроеся.

Выберите роли для добавления ✕

Поиск:

Теги:

Продукты:

Установлено не менее:

Установлено не более:

Дублируемость:

Количество ролей, доступных для добавления: 2

	Роль	Установлено / Дублируется		Тег	Продукт
<input type="checkbox"/>	metad-xtaz	9	Да	raft База данных Tarantool Хранилище	VK WorkDisk API больших вложений VK WorkMail
<input checked="" type="checkbox"/>	xtaz	9	Да	raft База данных Tarantool Хранилище	VK WorkMail VK WorkDisk

Выберите гипервизоры

	Гипервизор	Дата-центр	Метки
<input type="checkbox"/>	release-vkwm-01-monitoring-1		Cluster
<input type="checkbox"/>	release-vkwm-01-database		Cluster
<input type="checkbox"/>	release-vkwm-01-database		Cluster
<input checked="" type="checkbox"/>	release-vkwm-01-storage		Cluster
<input checked="" type="checkbox"/>	release-vkwm-01-storage		Cluster
<input checked="" type="checkbox"/>	release-vkwm-01-storage		Cluster

Режим генерации

На одном из гипервизоров
 На каждом гипервизоре

Отмена
Добавить

 **Внимание**

Для всех последующих ролей должно быть установлено значение 0 в фильтре **Установлено не более**. Если пропустить этот фильтр, кластер не соберется.

Следующий шаг — распределение ролей для баз данных.

1. Выберите тег **База данных**.
2. Для фильтра **Установлено не более**: установите значение **0**.
3. Отметьте **Все** доступные для установки роли.
4. Ниже выберите гипервизоры, отведенные под базы данных.
5. Режим генерации — **На каждом гипервизоре**.
6. Нажмите на кнопку **Добавить**.

Чтобы добавить роли для мониторинга, повторно откройте окно выбора ролей.

1. Выберите тег **Мониторинг**.
2. Для фильтра **Установлено не более**: установите значение **0**.
3. Отметьте **Все** доступные для установки роли.
4. Выберите гипервизор-мониторинг.
5. Режим генерации — **На каждом гипервизоре**.
6. Нажмите на кнопку **Добавить**.

Далее нужно распределить роли для почтового транспорта. Перейдите в окно выбора ролей, нажав **Добавить** → **Несколько контейнеров**.

1. Выберите тег **Почтовый транспорт**.
2. Для фильтра **Установлено не более**: установите значение **0**.
3. Отметьте **Все** доступные для установки роли.
4. Выберите гипервизоры, отведенные под фронты.
5. Режим генерации — **На каждом гипервизоре**.
6. Нажмите на кнопку **Добавить**.

Завершающий этап — распределить роли для API.

1. Выберите тег **API**.
2. Для фильтра **Установлено не более**: установите значение **0**.
3. Отметьте **Все** доступные для установки роли.
4. Выберите гипервизоры, отведенные под фронты.
5. Режим генерации — **На каждом гипервизоре**.
6. Нажмите на кнопку **Добавить**.

Финальная проверка для того чтобы убедиться, что все роли распределены:

1. Откройте окно добавления выбора ролей, нажав на **Добавить** → **Несколько контейнеров**.
2. Для фильтра **Установлено не более**: установите значение **0**.
3. Список ролей, доступных для добавления, должен быть пустым. Если это не так, распределите оставшиеся роли по гипервизорам в соответствии с тегами.

Убедитесь, что все роли распределены

1. Откройте окно добавления выбора ролей, нажав на **Добавить** → **Несколько контейнеров**.
2. Для фильтра **Установлено не более**: установите значение **0**.
3. Список ролей, доступных для добавления, должен быть пустым. Если это не так, распределите оставшиеся роли по гипервизорам в соответствии с тегами.

После того как все контейнеры сгенерированы, нажмите на зеленую кнопку **Далее** в правом верхнем углу.

После того как все контейнеры сгенерированы, нажмите на зеленую кнопку **Далее** в правом верхнем углу.

Шаг 9. Хранилища

Внимание

Минимальный размер раздела диска, используемого под хранилище, составляет 25 GB.

В разделе формируются дисковые пары для гипервизоров-хранилищ. Разделение на дисковые пары происходит автоматически, если вы не подключали дополнительные диски. В таком случае можно переходить в настройке **Mescalito**, описанной [в следующем шаге](#).

Под дисковой парой подразумеваются связанные разделы дисков, которые размещены на двух разных гипервизорах. Для повышения отказоустойчивости на дисковую пару записываются одни и те же данные.

Внимание

Удалять дисковые пары после установки нельзя. Если удалить дисковые пары, то данные будут утеряны.

Ниже описана процедура ручного распределения дисковых пар. Дисковые пары нужно распределять вручную, если вы подключали дополнительные диски.

Минимальная отказоустойчивая конфигурация состоит из трех машин, на каждой из которых по 2 дисковых раздела:

- Диск хранилища 1 разделен на 2 части.


- Диск хранилища 2 разделен на 2 части.
- Диск хранилища 3 разделен на 2 части.

Всего 6 разделов дисков (2 на одном гипервизоре, 2 — на втором, еще 2 — на третьем).

При такой конфигурации:

- Всегда есть пара на запись.
- Остальные пары доступны для чтения.

При сборке хранилищ дисковые пары объединяются в «логические треугольники». Объединение происходит по принципу: 1-2, 2-3, 3-1.

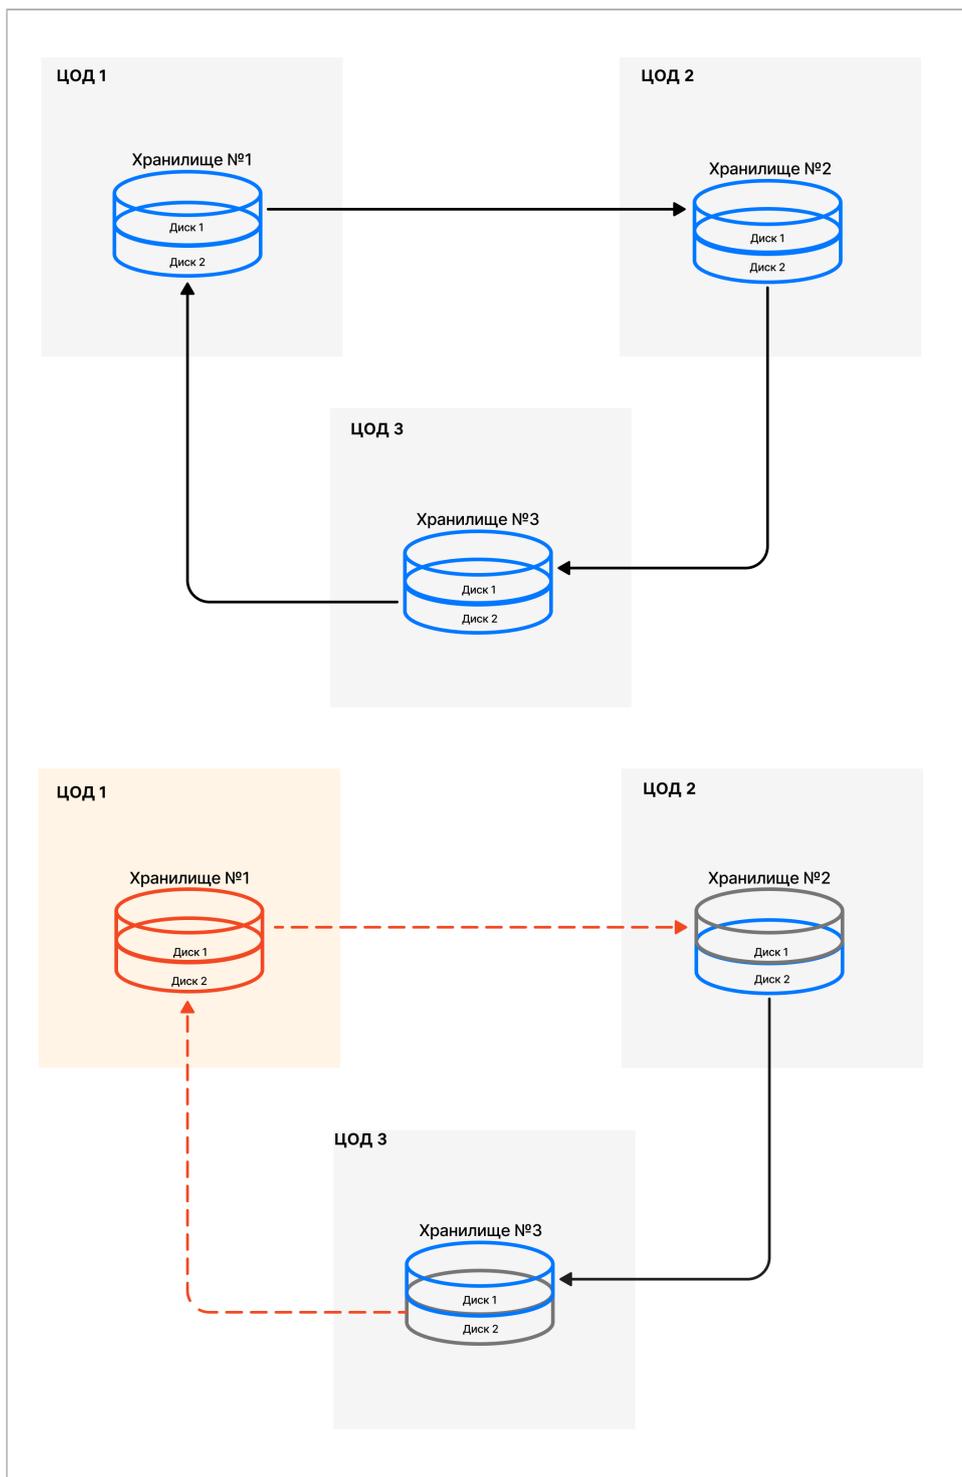

Примечание

Стрелки на изображении показывают, какие диски объединены в пару. Нижняя часть изображения иллюстрирует ситуацию, когда одно из хранилищ вышло из строя.

В списке слева доступные хранилища будут отмечены восклицательными знаками. Нужно перейти на вкладку каждого хранилища и сформировать дисковые пары.

Настройки

Сети Доменные имена **Хранилища** Шардирование и репликация БД Настройки компонентов Интеграции Переменные окружения

Хранилище файлов WorkDisk и S3

Не делить хранилище по назначению

#	Диск 1			Диск 2			#
#	Контроллер	Устройство	Размер	Контроллер	Устройство	Размер	#
Добавить или сгенерировать дисковые пары							
Данные о дисках от 14.03.2024, 12:01:31. Обновить							

- cldst
- cldmetast
- blobcloud
- mailcloud
- zepto_del
- zepto_main
- zepto_opt
- zepto_skel
- zepto_search
- crow_index
- mescalito
- fstab

Внимание

В интерфейсе под Диск 1 и Диск 2 подразумеваются разделы хранилищ. Между собой также нужно будет объединить часть диска, размещенного на одном хранилище, с частью диска, размещенного на другом хранилище. При увеличении количества разделов дисков и/или подключенных дисков принцип объединения сохраняется.

Чтобы добавить дисковые пары вручную:

1. Нажмите на кнопку **Добавить**.
2. В выпадающем меню выберите контроллер и устройство для Диска 1 первой пары.
3. Выберите контроллер и устройство для Диска 2 первой пары.
4. Повторите шаги 2-3 еще для двух пар.

На изображении ниже приведен пример для хранилища **zepto_skel**:

Настройки

Хранилище тел писем
возможно размещение на накопителях типа HDD

Сети Доменные имена **Хранилища** Шардирование и репликация БД Настройки компонентов Интеграции Переменные окружения

blobcloud
cldst
crow_index
mailcloud
mescalito
mescalito_metad
zepto_del
zepto_main
zepto_metad
zepto_opt
zepto_search
zepto_skel
fstab

Диск 1					Диск 2				
#	Контроллер	Номер	Устройство	Размер	Контроллер	Номер	Устройство	Размер	#
1	stz-skel-bm1.qdit mail-vkwm2-st1 (astra)	1	/dev/vdb1 (ext4) d08f96a7-0ad2-43b5-a256-5fd3d345dd7d	50.00Gb	stz-skel-bm2.qdit mail-vkwm2-st2 (redos)	1	/dev/vdb1 (ext4) 0c020513-ccb2-41e1-b18d-79b5a9fe87e9	50.00Gb	
2	stz-skel-bm2.qdit mail-vkwm2-st2 (redos)	2	/dev/vdb2 (xfs) 1a353141-89fe-43d1-a8d3-4572623f42bd	50.00Gb	stz-skel-bm3.qdit mail-vkwm2-st3 (alma)	1	/dev/vdb1 (ext4) 2277dcea-2765-4b24-a0cf-bd8a4d6da894	50.00Gb	
3	stz-skel-bm1.qdit mail-vkwm2-st1 (astra)	2	/dev/vdb2 (xfs) a683bb83-6541-4b72-a1fb-1a435effa72f	50.00Gb	stz-skel-bm3.qdit mail-vkwm2-st3 (alma)	2	/dev/vdb2 (xfs) 18b40182-0e47-4692-84e3-f88af269cb48	50.00Gb	

[Добавить](#) или [сгенерировать](#) дисковые пары
Данные о дисках от 04.07.2024, 17:10:18. [Обновить](#)

Раздел Mescalito

Для обеспечения отказоустойчивости в разделе уже заданы автоматические настройки кластеров хранилищ писем.

Кластеры хранилищ индексов писем VK WorkMail

№ кластера	Полон	Тип ящиков	Обработчики	Хранилища индексов
1	<input checked="" type="checkbox"/>	корпоративный	stm1	xtaz1
			wm-store1	wm-store1
			stm2	xtaz2
			wm-store2	wm-store2
2	<input checked="" type="checkbox"/>	сервисный	stm3	xtaz3
			wm-store3	wm-store3
			stm2	xtaz4
			wm-store2	wm-store1
			stm1	xtaz5
			wm-store1	wm-store2
			stm3	xtaz6
			wm-store3	wm-store3

Для добавления ещё одного кластера добавьте контейнеры роли **xtaz**

- Обработчики писем (mescalito) — специальные процессы внутри контейнеров stm. Задача обработчика — собрать письмо из частей, находящихся в разных хранилищах.
- Хранилища индексов (tarantool xtaz) — хранилища «горячих» данных почтовых ящиков.

Информация

Если в логах контейнеров xtaz есть ошибка `failed to allocate X bytes` (или ошибки с подобной формулировкой), то контейнерам не хватает памяти.

Существует 2 типа ящиков:

- Сервисный — `admin@admin.qdit` (администраторы Диска).
- Корпоративный — все остальные ящики системы, которые администрируются в `biz.<домен>`.

Внимание

Обработчики работают в однопоточном режиме. Перенаправление информации на другой обработчик будет производиться только в случае недоступности хранилища, на котором установлен соответствующий `stm`.

Чтобы обеспечить отказоустойчивость для каждого кластера необходимо назначать по 2-3 обработчика, которые находятся на разных машинах или в разных дата-центрах.

Контейнеры `stm` устанавливаются на каждый гипервизор, поэтому количество обработчиков равно количеству машин, отведенных под хранилища. При необходимости могут быть сгенерированы дополнительные контейнеры `stm` вручную.

fstab

Раздел актуален для ситуаций, когда были подключены дополнительные диски.

Необходимый набор томов для контейнеров хранилища выдается в виде набора записей для `/etc/fstab`.

Внимание

Установщик ничего не монтирует и не изменяет в `/etc/fstab`.

Отредактировать `fstab` и смонтировать разделы нужно самостоятельно в консоли. Монтировать рекомендуется по `UUID`.

Ниже для примера приведен скриншот с одного из наших тестовых стендов.

FSTab

mail-vkwm2-db-2 mail-vkwm2-f-2 mail-vkwm2-st-2 mail-vkwm2-f-1 mail-vkwm2-mon-1 mail-vkwm2-db-1 mail-vkwm2-st-3 mail-vkwm2-st-1

UUID defaults 0 0

```
# <device-spec> <mount-point> <fs-type> <options> <dump> <pass>
```

```
UUID=2b0dcada-4f9c-41e1-b7e4-221713585ed2 /opt/mailOnPremise/dockerVolumes/s3storage1/storage/1 ext4 defaults 0 0
UUID=c3521227-dd6f-435f-9eeb-cd063cdf5237 /opt/mailOnPremise/dockerVolumes/s3storage1/storage/3 ext4 defaults 0 0
UUID=d769e833-021e-4075-a3b3-8bd352267c5c /opt/mailOnPremise/dockerVolumes/stz-skel-bm1/zepto/disk1 xfs defaults 0 0
UUID=ab4d08f0-0fe2-4e4e-83c5-cc47b2d039af /opt/mailOnPremise/dockerVolumes/stz-skel-bm1/zepto/disk2 xfs defaults 0 0
```

Пример команд для монтирования разделов:

```
vi /etc/fstab

# Вставляем строчки, скопированные из веб-интерфейса установщика.
# Сохраняем изменения.

mount -a

# Получаем набор предупреждений <путь> mount point does not exist

mkdir -p <путь>

# Повторяем для всех путей

mount -a
```

Шаг 10. Шардирование и репликация БД

Настройка в этом разделе актуальна только для очень крупных инсталляций. В большинстве случаев достаточно настроек по умолчанию, и можно перейти к следующему шагу с помощью кнопки **Далее**.

Внимание

Добавлять кластеры БД можно только на этапе первоначальной установки.

Чтобы добавить более одного кластера, потребуется сгенерировать дополнительные контейнеры.

Настройки						
Сети	Доменные имена	Хранилища	Шардирование и репликация БД	Настройки компонентов	Интеграции	Переменные окружения
Загрузить из базы					Опросить все Overlord'ы	
Имя БД	Номер кластера	Отказоустойчивость	Мастер	Состав		
abookpdd-tar		Необходима настройка		Добавить		
addrbook-tar		Необходима настройка		Добавить		
addrbook-tar	1	Overlord	addrbook-tar1 mail-vkwm2-db1	addrbook-tar1 addrbook-tar2		
addrbook-tar	2	Overlord	addrbook-tar3 mail-vkwm2-db2	addrbook-tar3		
aliases-tar		Необходима настройка		Добавить		
appass-tar	1	Overlord	appass-tar1 mail-vkwm2-db1	appass-tar1 appass-tar2		
appass-tar	2	Overlord	appass-tar4 mail-vkwm2-db1	appass-tar3 appass-tar4		

Чтобы добавить кластер:


1. Нажмите кнопку **Добавить** в первой строке, отмеченной красным.
2. Нажмите кнопку **Добавить контейнер БД**. В зависимости от типа базы данных может быть добавлен один или два контейнера.
3. Сохраните изменения.
4. Повторите шаги 1-4 для каждой строки, отмеченной красным.

После добавления всех кластеров появится возможность перейти к следующему шагу с помощью кнопки **Далее**.

Настройки						
Сети	Доменные имена	Хранилища	Шардирование и репликация БД	Настройки компонентов	Интеграции	Переменные окружения
Загрузить из базы					Опросить все Overlord'ы	
Имя БД	Номер кластера	Отказоустойчивость	Мастер	Состав		
abookpdd-tar	1	Overlord	abookpdd-tar2 mail-vkwm2-db2	abookpdd-tar2 abookpdd-tar1		
addrbook-tar	1	Overlord	addrbook-tar1 mail-vkwm2-db1	addrbook-tar1 addrbook-tar2		
addrbook-tar	2	Overlord	addrbook-tar3 mail-vkwm2-db2	addrbook-tar3		
addrbook-tar	3	Overlord	addrbook-tar4 mail-vkwm2-db1	addrbook-tar4		
aliases-tar	1	Overlord	aliases-tar1 mail-vkwm2-db1	aliases-tar1 aliases-tar2		
appass-tar	1	Overlord	appass-tar1 mail-vkwm2-db1	appass-tar1 appass-tar2		

Шаг 11. Настройка компонентов


В разделе выполняются настройки различных компонентов системы.

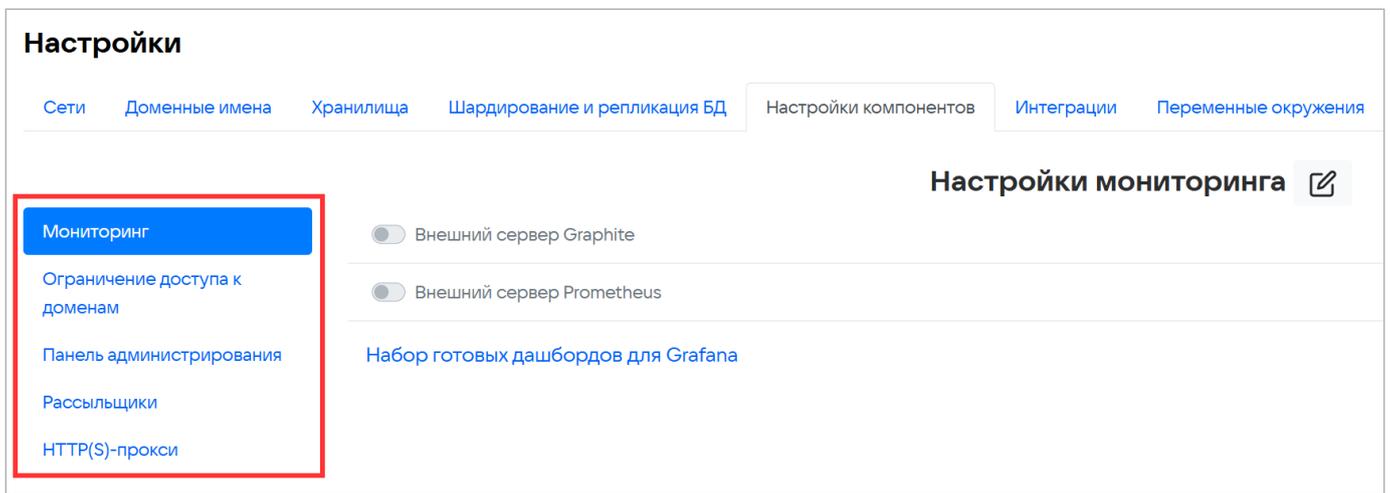

Ограничение доступа к доменам

Выберите нужный домен и нажмите на кнопку редактирования. После включения флага **Ограничить доступ к домену** появится раздел с более детальными настройками.

Ограничить доступ к домену — если включен только этот флаг, в поле ниже нужно будет ввести IP/подсети, которым будет **разрешен** доступ к домену. Также вы можете добавить комментарии, если это необходимо.

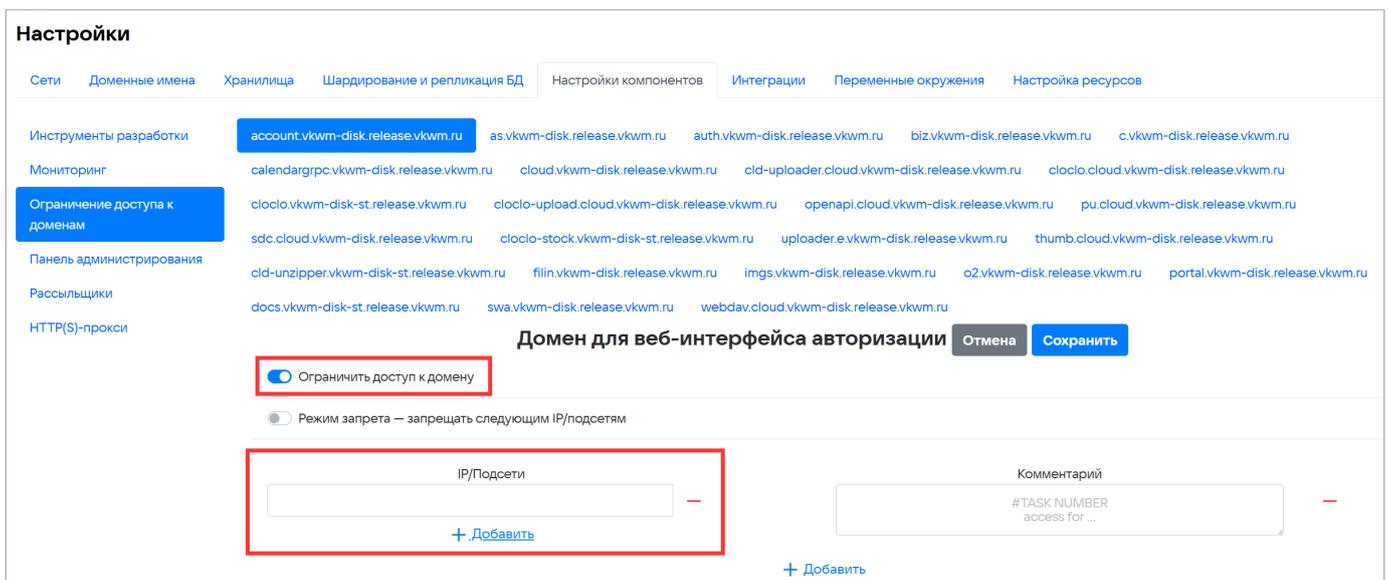

Режим запрета — запрещать следующим IP/подсетям — если включены оба флага (ограничение доступа и режим запрета), доступ к доменам будет **запрещен** IP/подсетям, введенным в поле.

Не забудьте повторить шаги на гипервизоре (нужные шаги уже отмечены желтым). Также можно нажать на кнопку **Play** в общей строке состояния. Для этого перейдите к списку шагов, кликнув по логотипу **AdminPanel**.

⚠ Внимание

Для доменов `bessa.***.***.***` и `bmw.***.***.***` по умолчанию **запрещен** доступ всем IP/подсетям. Чтобы добавить какие-либо IP/подсети в белый список, необходимо **включить** опцию **Ограничить доступ к домену** и добавить в поле IP/подсети. Если включить оба флага, IP/подсети, которые были введены в поле, попадут в черный список.

Панель администрирования

Чтобы начать настройку, нажмите кнопку редактирования .

Настройки

Сети | Доменные имена | Хранилища | Шардирование и репликация БД | **Настройки компонентов** | Интеграции | Переменные окружения | Настройка ресурсов

Настройки панели администрирования

[Отмена](#) [Сохранить](#)

Мониторинг

Ограничение доступа к доменам

Панель администрирования

Рассылки

HTTP(S)-прокси

Административные домены : [+ Добавить](#)

Настройки пользователей, доменов панели администрирования 

Количество дней перед удалением пользователя:

Размер облака пользователя по умолчанию (МБ):

Не проверять актуальность включенного функционала (фич)

Общие переменные окружения для всех сервисов панели администрирования:

[+ Добавить](#)

Административные домены — с помощью кнопки **Добавить** по одному введите домены (до знака @), которым нужно выдать максимальные права.

Количество дней перед удалением пользователя — количество дней, через которое пользователь будет удален из Диска. Изменение настройки по умолчанию актуально при одновременном использовании Диска с Active directory. По умолчанию выставлен срок 5 дней, то есть пользователь будет удалён из Диска через 5 дней после его удаления из AD.

Размер облака пользователя по умолчанию (МБ) — при необходимости ограничьте максимальный размер облака для каждого пользователя.

Не проверять актуальность включенного функционала (фич) — при включенном флаге установщик будет пропускать шаг `bizf` → `addBizFeatures`.

Общие переменные окружения для всех сервисов панели администрирования — с помощью кнопки **Добавить** вы можете ввести имя и значение переменных, которые применятся к ролям `bizf`, `biz-celery-worker-*` и `biz-celery-beat`. Вам не нужно будет каждый раз отдельно для всех ролей прописывать переменные, достаточно добавить их в общие переменные окружения.

Рассылщики

В разделе настраиваются служебные почтовые рассылки для внутренних пользователей. Чтобы перейти к настройкам, нажмите на кнопку редактирования. Есть возможность создать рассылки для VK WorkDisk, административной панели и уведомлений об отзыве письма.

Настройки

Сети Доменные имена Хранилища Шардирование и репликация БД **Настройки компонентов** Интеграции Переменные окружения Настройка ресурсов

VK WorkDisk **Панель администрирования**

Мониторинг

Ограничение доступа к доменам

Панель администрирования

Рассылщики

HTTP(S)-прокси

Панель администрирования Отмена Сохранить

Email отправителя: admin@admin.qdit

Имя отправителя: Будет использовано значение по умолчанию: Администрирование

Адрес сервера пересылки: Будет использоваться внутренний сервер пересылки

Порт сервера пересылки: 25

1. Введите email и имя отправителя.
2. Введите адрес и порт сервера рассылки.
3. Сохраните изменения.
4. Перейдите к списку ролей и запустите автоматическую установку, чтобы применить настройки.

Дальнейшая настройка транспортных правил производится в административной панели по завершении установки.

Система учета действий пользователей

Чтобы изменить время хранения логов, кликните по кнопке редактирования.

Настройки

Сети Доменные имена Хранилища Шардирование и репликация БД **Настройки компонентов** Интеграции Переменные окружения

Авторизация **Настройки системы учёта действий пользователей** Отмена Сохранить

Адресная книга

Настройки панели администрирования

Инструменты разработки

Настройки почты

Ограничение доступа к доменам

Политика изменения паролей пользователей

Почтовый транспорт

Система учёта действий пользователей

Мониторинг

HTTP(S)-прокси

Время хранения событий по пользователям (в секундах): хранить бесконечно

Включить статистику по IP

Время хранения событий по IP (в секундах): 3.00 месяцев

Время хранения событий по пользователям (в секундах) — вы можете установить время хранения логов. При установленном значении 0 срок хранения логов не будет ограничен.

Включить статистику по IP — при включенном флаге появится окно для изменения срока хранения логов по IP.

Мониторинг

Настройки мониторинга актуальны для случаев, когда необходимо переключиться с внутреннего мониторинга Диска на внешние системы мониторинга (Graphite/Prometheus).

Чтобы включить внешнюю систему мониторинга:

1. Нажмите на  и перейдите в раздел **Продукты**.
2. Включите флаг **Система сбора и отправки метрик**. При этом флаг **Система мониторинга** будет автоматически отключен.

Административная панель v6.5.1

1 виртуальная машина на любом гипервизоре, 16 GB RAM, 8 vCPU, 100 GB SSD

Система групповых политик Beta

Интеграция с VK Teams

Встроенное хранилище образов контейнеров

Система мониторинга
Grafana, хранилище метрик Graphite, хранилище метрик Prometheus

Система сбора и отправки метрик
Сборщики и трансляторы Graphite и Prometheus-метрики

 **Примечание**

Данные, созданные до переключения на внешний мониторинг, продолжают занимать место на диске. Новые данные будут направляться во внешнюю систему мониторинга.

3. Сохраните изменения и вернитесь к списку ролей.
4. Внизу страницы нажмите на кнопку **Сгенерировать автоматически**, чтобы установщик сформировал новые роли.

 **Внимание**

Не нужно запускать автоматическую установку сразу после генерации контейнеров. Сначала необходимо удалить неактуальные роли. Если запустить установку сразу, возникнут сетевые проблемы.

5. Чтобы предотвратить возможные проблемы, перейдите в консоль и перезапустите установщик с помощью команды:

```
sudo systemctl restart deployer
```

6. После перезапуска в списке ролей отобразятся роли, которые нужно удалить. Если в интерфейсе не подсветились роли для удаления, перезагрузите страницу.

calendarpg1 (172.20.4.166)	hypervisor1	2
fstatdb1 (172.20.4.142)	hypervisor1	4 1
graphite1 (100.70.81.216)	hypervisor1	1
gravedb1 (172.20.4.143)	hypervisor1	3 1
mcrouter1 (172.20.4.174)	hypervisor1	1
mirage1 (172.20.4.134)	hypervisor1	5 1
rpopdb1 (172.20.4.144)	hypervisor1	3 1
seconddb1 (172.20.4.140)	hypervisor1	5 1
swadb1 (172.20.4.136)	hypervisor1	6 1
umi1 (172.20.4.138)	hypervisor1	3 1
victoria-metrics1 (100.70.81.216)	hypervisor1	1
graphite-cloud1 (172.20.4.160)	hypervisor1	1
graphite-mail1 (172.20.4.149)	hypervisor1	1

- Удаление может занять некоторое время. Когда все неактуальные роли будут удалены, запустите автоматическую установку.
- Далее перейдите в раздел **Настройки компонентов** → **Мониторинг**. Введите необходимые данные для системы мониторинга, которую вы используете.

Настройки

Сети Доменные имена Хранилища Шардирование и репликация БД **Настройки компонентов** Интеграции Переменные окружения Настройка ресурсов

Мониторинг

[Ограничение доступа к доменам](#)

[Панель администрирования](#)

[Рассылщики](#)

[HTTP\(S\)-прокси](#)

Настройки мониторинга

Отмена
Сохранить

Внешний сервер Graphite

IP-адрес или домен Graphite-сервера:

Порт Graphite-сервера:

Протокол подключения:

Внешний сервер Prometheus

IP-адрес или домен Prometheus-сервера:

Порт Prometheus-сервера:

[Набор готовых дашбордов для Grafana](#)

- Сохраните изменения.

По ссылке **Набор готовых дашбордов для Grafana** вы можете скачать дашборды в формате JSON для добавления их в Grafana.

Настройки HTTP(S)-прокси

Если вы используете прокси-сервер при подключении клиентов к системе VK WorkSpace, включите флаг **Перед VK WorkSpace есть прокси-сервер**, чтобы контейнер, отвечающий за HTTPS-соединение, мог принимать трафик без шифрования.

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) page with the 'Настройки компонентов' (Component Settings) tab selected. The 'Настройки HTTP(S)-прокси' (HTTP(S) Proxy Settings) section is active, featuring a toggle switch for 'Перед VK WorkSpace есть прокси-сервер' (There is a proxy server before VK WorkSpace) which is turned on. Below this are three input fields: 'Список IP прокси-серверов' (Proxy server IP list) with a '+ Добавить' (Add) button; 'HTTP-заголовок прокси с оригинальным IP клиента' (Proxy header with original client IP) with the value 'X-Real-IP'; and 'HTTP-заголовок прокси с оригинальным протоколом подключения клиента' (Proxy header with original client connection protocol) with the value 'X-Forwarded-Proto'. The left sidebar contains navigation links for 'Мониторинг', 'Ограничение доступа к доменам', 'Панель администрирования', and 'Рассылки', with 'HTTP(S)-прокси' highlighted in blue.

Список IP прокси-серверов — введите в поле список IP-адресов, с которых Диск будет принимать заголовки с оригинальными IP клиента и оригинальным протоколом подключения.

HTTP-заголовок прокси с оригинальным IP клиента — добавьте в поле заголовок прокси, который передает реальный IP-адрес клиента, иначе сервис будет работать некорректно.

HTTP-заголовок прокси с оригинальным протоколом подключения клиента — для корректной работы сервисов введите заголовок оригинального протокола подключения.

Шаг 12. Интеграции

В блоке будут отображаться интеграции, которые вы включили на этапе выбора продуктов и опций (настройки интеграций могут также находиться в верхнем меню).

[Интеграция с Keycloak для SSO-авторизации](#) — в документе содержится инструкция по настройке интеграции с сервисом SSO-авторизации.

[Настроить дублирование действий пользователей во внешние хранилища](#)

Настройка интеграции с внешней почтой

Настройка интеграции с внешней почтой нужна, чтобы получать служебные письма:

- Приглашение пользователя в папку.
- Информационное сообщение о попытке загрузить запрещенный формат.
- Одноразовый пароль для Мессенджера.

Чтобы настроить интеграцию:

1. Перейдите в раздел **Интеграции** → **Интеграция с внешней почтой**.
2. Введите адрес почтового сервера и порт.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Настройки

[Сети](#) [Доменные имена](#) [Хранилища](#) [Шардирование и репликация БД](#) [Настройки компонентов](#) **Интеграции** [Переменные окружения](#) [Настройка ресурсов](#)

[Интеграция с VK Teams](#) **Настройки интеграции с внешней почтой** [Отмена](#) [Сохранить](#)

[Дублирование действий пользователей во внешние хранилища](#) Адрес сервера:

[Интеграция с WOPI-редактором](#) Порт сервера:

[Лицензия редактора P7-Офис](#)

[Интеграция с внешней почтой](#)

4. Запустите автоматическую установку.

Настройки системы BI-аналитики

Чтобы получить возможность просматривать статистику использования VK WorkDisk в административной панели (`biz.<домен>`), в списке [продуктов](#) необходимо включить опцию **Система BI-аналитики** и **Kafka внутри инсталляции** и нажать на кнопку **Сохранить**.

Примечание

Если вы используете внешний сервер Kafka, вторую опцию включать не нужно, но потребуются внести данные для подключения. При использовании Kafka внутри инсталляции можно сразу переходить к списку ролей.

Чтобы подключиться к внешнему серверу Kafka, перейдите в раздел **Интеграции** → **Настройки системы BI-аналитики** и заполните соответствующие поля.

Настройки

Сети Доменные имена Хранилища Шардирование и репликация БД **Настройки компонентов** Интеграции Переменные окружения

Интеграция с WOPi-редактором **Настройки подключения к внешнему серверу Kafka** Отмена Сохранить

Лицензия редактора P7-Офис Адрес сервера **Kafka** + Добавить

Настройки для Системы VI-Аналитики 1 Имя топика аналитики Kafka: example: analytics-events

Сборщик почты Имя топика почтовой аналитики Kafka: example: mail-events

Интеграция с другими инсталляциями VK WorkMail **Deprecated** Имя топика событий авторизации Kafka: example: security-events

Дублирование действий пользователей во внешние хранилища

Сохраните изменения.

Перейдите к списку ролей, кликнув по логотипу **AdminPanel**. Внизу страницы необходимо создать дополнительные роли.

1. Нажмите на кнопку **Добавить** → **Несколько контейнеров**.
2. В поле **Установлено не более:** введите значение **0**. Появятся контейнеры для распределения.
3. Добавьте контейнеры для Clickhouse на гипервизоры для хранилищ.
4. Если вы используете Kafka внутри инсталляции, распределите контейнеры с Kafka на гипервизоры для баз данных тем же способом (с помощью кнопки **Добавить**).
5. По окончании генерации контейнеров запустите **автоматическую установку** в общей строке состояния.

Шаг 13. Укажите переменные окружения

В разделе производится настройка кастомных переменных Панели администратора.

Настройки

Сети Доменные имена Шардирование и репликация БД Настройки компонентов Интеграции Переменные окружения

adloader

bi-kafka bind biz-celery-beat biz-celery-worker-pdd biz-celery-worker-pdd-check biz-celery-worker-pdd-high biz-celery-worker-pdd-update biz-pravda-kafka-consumer bizdb bizf biznginx bizpostgres bizredis cadvisor calico-libnetwork calico-node carbonapi clickhouse-keeper

Пользовательские переменные adloader: Отмена Сохранить

ADLOADER_LOG_LEVEL : 0

[+ Добавить](#)

Список возможных переменных для роли

Имя переменной	Значение по умолчанию	Описание	Варианты
ADLOADER_BIZ_EXTERNAL_REQUEST_TIMEOUT	5s		
ADLOADER_BIZ_ONPREMISE	true		
ADLOADER_BIZ_RPS	1		
ADLOADER_BIZ_USE_CSRF	false		
ADLOADER_DEBUG_PPROF_ADDR	:8400		
ADLOADER_DEBUG_PPROF_ENABLED	false		
ADLOADER_DOMAINS_UPDATE_INTERVAL	5m		
ADLOADER_GRPC_ADDRESS	0.0.0.0:2222		

⚠ Внимание


Настройка переменных окружения возможна только после консультации с представителем VK.

Чтобы добавить кастомную переменную:

1. Нажмите на иконку  и кнопку **Добавить**.
2. В выпадающем меню выберите название переменной.
3. Введите значение переменной. Значение переменной должно быть введено корректно, иначе установщик не позволит создать переменную.
4. Нажмите на кнопку **Сохранить**.
5. Нажмите на кнопку **Далее** для перехода к следующему шагу.

Шаг 14. Запустите установку всех машин

1. В веб-интерфейсе установщика Панели администратора кликните по иконке  рядом с общей строкой состояния в верхней части экрана.
2. Подтвердите запуск автоматической установки, нажав на кнопку **Запустить**.

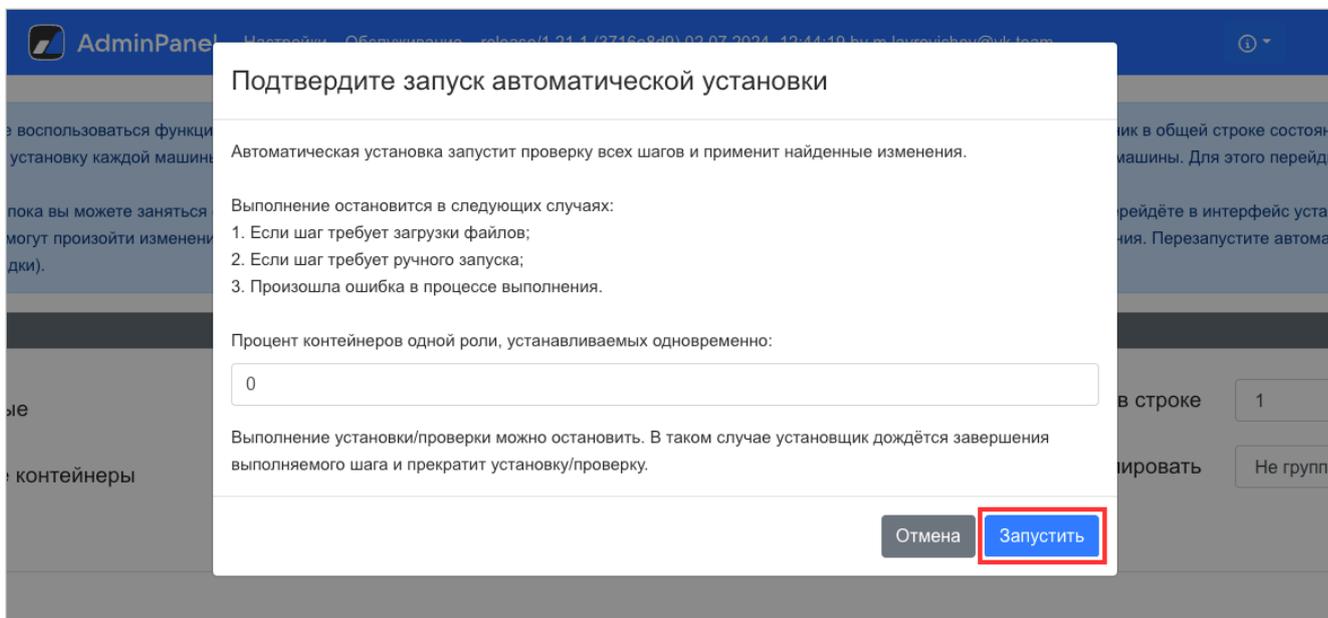

В зависимости от этапа установки будет меняться цвет индикатора:

- **Серый** — в ожидании начала генерации.
- **Синий** — в процессе генерации.
- **Желтый** — шаг будет повторен (автоматически).
- **Красный** — ошибка.

3. Ожидайте завершения установки. Пока процесс идет, рядом со строкой состояния будет отображаться красная кнопка **Stop**.

Если в процессе установки и настройки системы происходят изменения конфигурации, некоторые задачи могут потребовать повторного выполнения.

Для повторного запуска необходимо нажать на иконку  в общей строке состояния в верхней части экрана или рядом с названием конкретного контейнера.

Шаг 15. Инициализируйте домен и войдите в Панель администратора

Когда установка Панели администратора будет завершена, соответствующий статус отобразится в строке состояния.

1. Нажмите на кнопку **Далее** в правом верхнем углу.

AdminPanel Настройки Обслуживание Далее

Установка завершена

Скрыть завершённые
 Объектов в строке

Показать вспомогательные контейнеры
 Группировка

doc-db-01 (100.70.160.6) db	19 2
mon (100.70.160.14) mon	18 1
doc-db-02 (100.70.160.7) db	17 2
doc-front-01 (100.70.160.16) front	17 2
doc-front-02 (100.70.160.2) front	17 2
doc-storage-01 (100.70.160.11) st	18 1
doc-storage-02 (100.70.160.8) st	18 1
doc-storage-03 (100.70.160.10) st	18 1
registry1 (100.70.160.14) mon	2

2. Введите имя домена и нажмите на кнопку **Добавить**.

AdminPanel Настройки Обслуживание Далее

Создайте первый почтовый домен - часть email-адресов после "@".

Домен считается подтвержденным после добавления в Панель администратора.

В адресную строку скопируйте адрес Панели администратора и введите данные:

- Имя пользователя — **admin@admin.qdit**.
- Пароль находится в файле — **bizOwner.pass**, для его просмотра введите в консоли команду:
`cat <путь до директории с установщиком>/bizOwner.pass`.


Если логин и пароль были введены правильно, вы попадете в Панель администратора.

⚠ Внимание

По завершении установки допускается только удаление архива, из которого был распакован дистрибутив в начале установки. Все остальные файлы должны оставаться в папке с файлом **onpremise-deployer_linux**. Не удаляйте пользователя `deployer` — эта учетная запись потребуется для обновления и дальнейшей эксплуатации Панели администратора.

Добавление дополнительных доменов

Если вы планируете использовать несколько доменов, добавьте их с помощью кнопки **Добавить домен**:

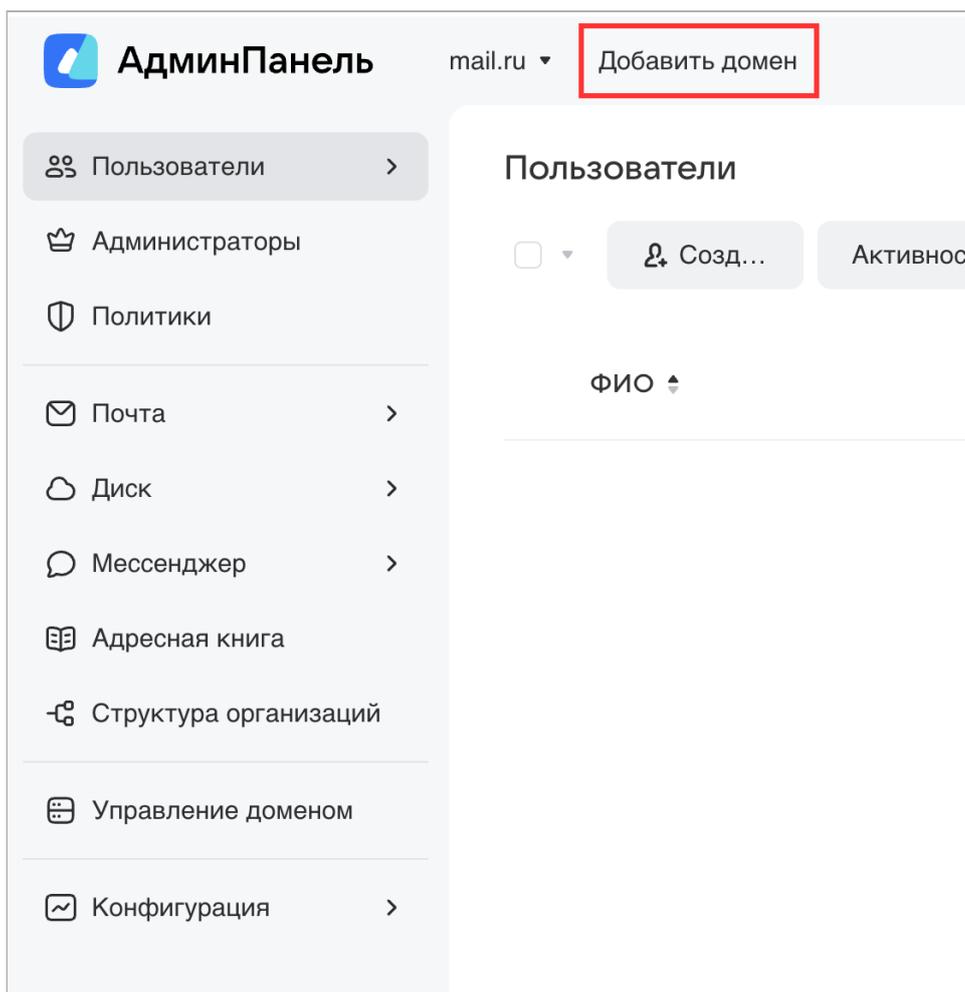

Логи и полезные команды

Все команды, перечисленные ниже, следует выполнять в консоли машины-мониторинга.

1. Перезапуск установщика:

```
sudo systemctl restart deployer
```

2. Логи установщика:

```
sudo journalctl -fu deployer
```

3. Список запущенных контейнеров:

```
docker ps
```

4. Логи конкретного контейнера:

```
sudo journalctl -eu имя_контейнера
```

5. Статус контейнера:

```
systemctl status имя_контейнера
```

6. Посмотреть список «сломанных» контейнеров:

```
docker ps -a|grep Exit
```

7. Посмотреть список всех не запустившихся контейнеров:

```
sudo systemctl | grep onpremise | grep -v running
```

8. Удалить контейнер:

```
sudo docker rm имя_контейнера
```

 Автор: Груздев Никита

 11 ноября 2025 г.