

# Мессенджер и ВКС

Настройка интеграции с Панелью администратора VK WorkSpace

Назначение документа	4
Дополнительная документация	4
Предварительные условия	5
Технические требования	6
1. Выполните настройки на стороне Мессенджер и ВКС	7
Шаг 1. Создайте токен biz-admin	7
Шаг 2. Откройте доступ в окружение администратора	7
Шаг 3. Добавьте CN-группы администраторов	8
Шаг 4. Создайте учетную запись с доступом в окружение администратора Мессенджер и ВКС	8
Шаг 5. Настройте сервис Stentor	10
Шаг 6. Настройте отображение оргструктуры в Супераппе VK WorkSpace	10
Шаг 7. Пересоздайте pod админ-консоли	12
2. Разверните Панель администратора VK WorkSpace	12
Шаг 1. Создайте пользователя deployer	12
Шаг 2. Распакуйте дистрибутив	14
Шаг 3. Запустите установщик как сервис	15
Шаг 4. Выберите вариант установки	16
Шаг 5. Выбор продуктов и опций	16
Шаг 6. Добавьте гипервизор	17
Шаг 7. Укажите настройки сети	19
Шаг 8. Доменные имена	21
Шаг 9. Запустите установку гипервизора	22
Шаг 10. Сгенерируйте контейнеры	24
Шаг 11. Шардирование и репликация БД	26
Шаг 12. Настройте компоненты	27
Ограничение доступа к доменам	27
Панель администрирования	28
Рассылщики	28
Настройки HTTP(S)-прокси	29

Шаг 13. Настройте интеграцию с Мессенджер и ВКС	30
Шаг 14. Укажите токен на сервере Мессенджер и ВКС	32
Шаг 15. Укажите переменные окружения	32
Шаг 16. Запустите установку всех машин	33
Шаг 17. Инициализируйте домен и войдите в Панель администратора	35
3. Добавьте пользователей в Панель администратора	36
4. Удалите LDAP-подключение Мессенджер и ВКС	36
Добавление дополнительных доменов	37
Логи и полезные команды	38

# Назначение документа

---

В документе описана настройка интеграции Мессенджер и ВКС версии 25.2 и выше и Панели администратора VK WorkSpace версии 1.24 и выше. Документ предназначен для использования администраторами организации.

Условно процесс настройки интеграции Мессенджер и ВКС с Панелью администратора можно разделить на несколько шагов:

1. Выполните настройки на стороне Мессенджер и ВКС.
2. Разверните Панель администратора VK WorkSpace и интегрируйте ее с Мессенджер и ВКС.
3. Настройте интеграцию Панели администратора с ActiveDirectory.
4. Выключите синхронизацию пользователей через сервис Keycloak.

Подробное описание шагов представлено ниже.

После настройки интеграции пользователи Мессенджер и ВКС синхронизируются с ActiveDirectory через Панель администратора. Поэтому, если у вас настроена интеграция Мессенджер и ВКС с ActiveDirectory, настройте интеграцию Панели администратора с ActiveDirectory и после этого удалите LDAP-подключение Мессенджер и ВКС.

## Внимание

Чтобы настроить интеграцию с Мессенджер и ВКС версии 24.9 и ниже, обратитесь к сотрудникам или партнерам компании VK.

Для production-систем рекомендуется производить настройки во время технологического окна.

Все команды в консоли выполняются под пользователем root.

## Дополнительная документация

---

[Инструкция по установке Мессенджер и ВКС на одну виртуальную машину](#), [Инструкция по установке кластера Мессенджер и ВКС](#)

[Инструкция по интеграции Мессенджер и ВКС с контроллером домена по протоколу LDAP](#) — в инструкции описано управление параметрами синхронизации LDAP.

[Настройка интеграции с Active Directory](#) — в инструкции описана настройка интеграции Панели администратора VK WorkSpace с Active Directory.

[Что делать, если при входе в Панель администратора появляется ошибка «Неверный пароль»](#)

[Управление структурой организаций](#) — в инструкции описана работа со структурой организаций в Панели администратора VK WorkSpace.

[Развертывание и настройка сервисов групповых политик](#) — в инструкции описаны шаги для развертывания и включения сервисов групповых политик.

[Групповые политики](#) — в инструкции описана работа с групповыми политиками в Панели администратора VK WorkSpace.

## Предварительные условия

---

1. Если у вас еще не установлен Мессенджер и ВКС, установите его, пропустив настройку синхронизации пользователей с LDAP-сервером.
2. Выпустите SSL-сертификат — в сертификате укажите домен, на котором будет расположена Панель администратора. Можно использовать SSL-сертификат на один домен. Требования к сертификату:
  - CN — домен, на котором будет расположена Панель администратора.
  - Расширение san не нужно.
  - Тип DV (Domain Validation) — проверять только владение доменом.
  - `extendedKeyUsage = serverAuth`.
  - Public Key — нужен.
3. Подготовьте почтовый домен вашей корпоративной электронной почты. Если у вас нет корпоративной почты, создайте ее.
4. Создайте домен Панели администратора.

Домен Панели администратора должен содержать поддомен biz, пример домена — `biz.<ваш_домен>.ru`.

Создайте A- или CNAME-запись для данного домена в DNS. Возможна как A-запись, так и CNAME-запись, в зависимости от того, где будет развернута Панель администратора. Необходима запись, которая будет указывать на сервер VK WorkSpace, остальное зависит от ваших текущих настроек и Nginx (если он есть). Например, вы можете указать `biz.example.ru` как CNAME-запись к `example.ru`, если для вашего Nginx настроена маршрутизация запросов. Если нет, то стоит создать A-запись для Панели администратора.
5. Доступ к виртуальной машине, на которой установлен Мессенджер и ВКС.
6. Получите у представителя VK данные для разворачивания Панели администратора VK WorkSpace:
  - Ссылка на скачивание дистрибутива Панели администратора VK WorkSpace.
  - Пароль от архива с дистрибутивом.
  - Лицензионный ключ.
7. Доступ к почтовому серверу по 25 порту, так как Панель администратора VK WorkSpace использует протоколы SMTP, ESMTP.

# Технические требования

Поддерживаемые операционные системы для установки Панели администратора:

- **Astra Linux SE Орел** — версия 1.7.5+, версия ядра — **5.15**.
- **Astra Linux SE Орел** — версия 1.8, версия ядра — **6.1**.
- **РЕД ОС** — версия 7.3.5, версия ядра — **6.1**.
- **РЕД ОС** — версия 7.3с (сертифицированная), версия ядра — **6.1**.
- **РЕД ОС** — версия 8, версия ядра — **6.6** или **6.12**.
- **MosOS Arbat** — версия 15.5, версия ядра — **5.14**.

Архитектура системы — **x86\_64**.

Обновлять операционную систему можно только на поддерживаемую версию и только после консультации с представителем VK. Список поддерживаемых ОС может быть уточнен в рамках работ по индивидуальному проекту.

Продуктивная версия Панели администратора устанавливается на одну виртуальную машину со следующей конфигурацией:

- 12 vCPU.
- 24 GB RAM.
- 250 GB SSD.

## Примечание

По техническим требованиям для распределенной инсталляции и по вопросам создания сайзинг-модели обращайтесь к сотрудникам или партнерам компании VK.

## Таблица совместимости

Технология	Версия
Мессенджер и ВКС	не старше двух последних версий
Keycloak/OAuth	не старше версии 2.x
Kerberos	5

# 1. Выполните настройки на стороне Мессенджер и ВКС

## Шаг 1. Создайте токен biz-admin

1. На сервере Мессенджер и ВКС перейдите в конфигурационный файл `/usr/local/etc/import_prismtokens.yaml`:

```
vim /usr/local/etc/import_prismtokens.yaml
```

2. В секции `prismtokens` создайте секцию `biz-admin`, как в примере ниже, и задайте токен в поле `key`:

```
prismtokens:
  biz-admin:
    methods:
      - _any
    ips: // список ip-адресов гипервизоров-фронтон Панели администратора
      - 192.0.2.1
      - 192.0.2.2
    akes: true
    key: <your_token>
```

Этот токен понадобится вам ниже.

3. Чтобы изменения вступили в силу, выполните команду:

```
/usr/local/bin/import_prismtokens.py -f /usr/local/etc/import_prismtokens.yaml
```

При распределенной инсталляции Мессенджер и ВКС команда выполняется на одном из серверов.

## Шаг 2. Откройте доступ в окружение администратора

Пропустите этот шаг, если не планируете создавать мини-аппы и управлять ими.

1. На сервере Мессенджер и ВКС перейдите в файл конфигурации `/usr/local/nginx-im/confv2/conf.d/myteam-admin_allow_hosts.inc`:

```
vim /usr/local/nginx-im/confv2/conf.d/myteam-admin_allow_hosts.inc
```

2. В поле `allow` вместо `<real.mail.ip>` укажите список IP-адресов гипервизоров-фронтон Панели администратора VK WorkSpace:

```
allow 192.0.2.1 192.0.2.2;
```

3. Чтобы изменения вступили в силу, выполните команду:

```
nginx.sh reload
```

## Шаг 3. Добавьте CN-группы администраторов

1. На сервере Мессенджер и ВКС перейдите в конфигурационный файл `/usr/share/tarantool/extra_config/nomail-1/nomail-1_extra_conf.lua`

```
vim /usr/share/tarantool/extra_config/nomail-1/nomail-1_extra_conf.lua
```

2. В поле **myteam-admin** укажите CN-группы администраторов:

```
cfg.otp_permission.apps = {
  ['myteam-client'] = '*',
  ['download_ios_application'] = '*',
  ['myteam-admin'] = {
    'myteam-admin'
  },
}
```

3. Чтобы изменения вступили в силу, выполните команду:

```
echo "dofile('/usr/share/tarantool/extra_config/nomail-1/nomail-1_extra_conf.lua') | tarantoolctl enter nomail-1
```

4. Проверить актуальные настройки можно командой:

```
echo "cfg.otp_permission.apps" | tarantoolctl enter nomail-1
```

## Шаг 4. Создайте учетную запись с доступом в окружение администратора Мессенджер и ВКС

1. На сервере Мессенджер и ВКС в любой удобной папке создайте файл **users.yaml** и заполните его данными учетной записи (в примере ниже это `admin@admin.qdit`):

```
users:
  admin@admin.qdit:
    email: admin@admin.qdit
    firstName: admin
    lastName: admin
    attributes:
      memberOf: ["myteam-admin"] #член группы "myteam-admin" с доступом в окружение администратора
```

где `memberOf`: — название группы пользователей с доступом в окружение администратора.

Объект `users` имеет тип `Hash`. При использовании расширенного формата `yaml`-файла `username` должен совпадать с `email`. В примере выше это `admin@admin.qdit`.

- После создания `users.yaml` выполните в консоли команду:

```
users.py --cmd add -c users.yaml
```

- Получите `adminSn` и `adminRid` созданной учетной записи:

```
echo "show admin@admin.qdit" | nc 127.1 4281
```

Значения `rid` и `sn` будут в выводе команды:

```
[root@superteams] centos# echo "show admin@admin.qdit" | nc 127.1 4281
$ rid: 0:100504
friendly: admin admin
fn: admin
ln: admin
am: -
-
Мобильный: -
sn: admin@admin.qdit
```

- Перейдите в файл конфигурации `myteam-admin.yml`:

```
cd /usr/local/etc/k8s/helmwave/
vim projects/godmod/values/myteam-admin.yml
```

- В секции `prop` укажите адрес Панели администратора, `sn` (`adminSn`) и `rid` (`adminRid`), полученные на предыдущем шаге:

```
prop:
  enable: false
  swa_host: http://biz.<domain>
  swa_url: /int/CheckSession
  adminSn: admin@admin.qdit // указать значение adminSn, полученное на предыдущем
  шаге
  adminRid: 0:100504 // указать значение adminRid, полученное на предыдущем шаге
```

- Чтобы изменения вступили в силу, поочередно выполните команды:

Для инсталляции на одну виртуальную машину:

```
helm delete myteam-admin -n vkteams
export HELMWAVE_USE_LOCAL_REPO_CACHE=1
helmwave up --build --tpl helmwave.yml.tpl --yaml
```

Для распределенной инсталляции Мессенджер и ВКС версии 24.11 и выше выполните команду на одном из первых трех серверов:

```
im_deployer --helmwave --update --hw-project godmod --hw-once
```

## Шаг 5. Настройте сервис Stentor

1. На сервере Мессенджер и ВКС перейдите в конфигурационный файл `/usr/local/nginx-im/confv2/conf.d/stentor.conf`:

```
vim /usr/local/nginx-im/confv2/conf.d/stentor.conf
```

2. В поле **allow** вместо `<real.mail.ip>` укажите IP-адреса гипервизоров-фронтон Панели администратора VK Workspace:

```
location / {
    proxy_pass http://stentor_upsync$uri$is_args$args;
    allow 127.0.0.0/8;
    allow 10.32.0.0/16;
    allow <real.mail.ip>; // вместо <real.mail.ip> укажите IP-адреса гипервизоров-фронтон
    Панели администратора VK Workspace
    deny all;
}
```

## Шаг 6. Настройте отображение оргструктуры в Супераппе VK Workspace

Пропустите этот шаг, если не планируете подключать оргструктуру в Панели администратора VK Workspace.

1. На сервере Мессенджер и ВКС в конфигурационном файле `/usr/local/nginx-im/html/myteam/myteam-config.json` добавьте в секцию **services – config**:

```
"services": {
  "config": {
    "orgstructure": { // добавьте эту секцию, если пользуетесь функциональностью
структуры организаций
      "external": false,
      "needs_auth": true,
      "new": true,
      "url": "https://webim.<domain-vkt>/webapps/orgstructure",
      "url-dark": "https://webim.<domain-vkt>/webapps/orgstructure"
    },
  },
}
```

## 2. Добавьте в секцию **disposition**:

```
"disposition": {
  "desktop": {
    "leftbar": [
      "tasks",
      "calls",
      "orgstructure" // добавьте, если пользуетесь функциональностью структуры
организаций
    ]
  },
  "mobile": {
    "services": [
      "discover"
    ],
    "tabs": [
      "calls",
      "tasks",
      "orgstructure" // добавьте, если пользуетесь функциональностью структуры
организаций
    ]
  }
}
```

## 3. Примените изменения.

Для инсталляции на одну виртуальную машину выполните команду:

```
HELMWAVE_USE_LOCAL_REPO_CACHE=true hwup -t godmod
```

Для кластерной инсталляции:

```
HELMWAVE_USE_LOCAL_REPO_CACHE=true HELMWAVE_ENV_NAME=cluster hwup -t godmod
```

## 4. Перейдите в конфигурационный файл **/usr/local/nginx-im/confv2/cond.d/c4.conf** и добавьте после секции **direct upload version** секцию **location**:

```
location /files/ {
    set $original_script_uri $safe_uri;
    error_page 418 = @filesproxy;
    return 418;
}
location @filesproxy {
    rewrite ^/files(.*?)$ $1;
    break;

    proxy_set_header    Host                files-c.myteaminternal;
    proxy_set_header    X-Real-IP          $remote_addr;
    proxy_set_header    X-Forwarded-For    $remote_addr;
    proxy_set_header    X-LB-Client-IP    $remote_addr;
    # We have proxy enabled. In this case If-Mod.. is not passed to apache. This is
fix.
    proxy_set_header    If-Modified-Since  $http_if_modified_since;
    # MNT-155052 - universal ID for ICQ
    proxy_set_header    X-Req-Id           $hostname_short:$connection_requests:$connection:$msec;

    proxy_set_header    X-Scheme           $scheme;
    proxy_set_header    X-LB-Client-IP    $remote_addr;
```

```
proxy_set_header HTTP_X_SSL_OFFLOAD $is_ssl;
proxy_set_header X-Custom-SSL-Offload $is_ssl;
proxy_set_header X-Original-Host $host;
proxy_set_header X-Script-URL "$original_script_uri";

proxy_pass http://files-c.myteaminternal;
}
```

5. Проверьте конфигурацию Nginx:

```
nginx.sh test
```

6. При отсутствии ошибок примените изменения:

```
nginx.sh reload
```

## Шаг 7. Пересоздайте pod админ-консоли

Перезапустите pod в технологическое окно (может приводить к сбою в новых подключениях). На сервере Мессенджер и ВКС выполните команду:

```
kubectl delete pods -n vkteams -l app=myteam-admin
```

# 2. Разверните Панель администратора VK WorkSpace

## Шаг 1. Создайте пользователя deployer

1. В командной строке на сервере Панели администратора VK WorkSpace выполните последовательность команд:

**Astra Linux**

a. Задайте пароль и создайте пользователя deployer:

```
sudo -i
DEPLOYER_PASSWORD=mURvnxJ9Jr
useradd -G astra-admin -U -m -s /bin/bash deployer
echo deployer:"$DEPLOYER_PASSWORD" | chpasswd
```

Проигнорируйте ошибку "НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: error loading dictionary", если она появилась.

b. Авторизуйтесь под пользователем deployer:

```
sudo -i -u deployer
ssh-keygen -t rsa -N ""
```

c. Нажмите на клавишу Enter (согласиться с вариантом по умолчанию).

d. Скопируйте ssh-ключ в нужную директорию:

```
cat /home/deployer/.ssh/id_rsa.pub >> /home/deployer/.ssh/authorized_keys
chmod 600 /home/deployer/.ssh/authorized_keys
```

e. Опционально: проверьте, что можно подключиться без пароля:

```
ssh deployer@localhost
```

f. `exit`

## РЕД ОС

a. Задайте пароль и создайте пользователя deployer:

```
sudo -i
DEPLOYER_PASSWORD=mURvnxJ9Jr
useradd -G wheel -U -m -s /bin/bash deployer
echo deployer:"$DEPLOYER_PASSWORD" | chpasswd
```

b. Авторизуйтесь под пользователем deployer:

```
sudo -i -u deployer
ssh-keygen -t rsa -N ""
```

c. Нажимайте на клавишу Enter (согласиться с вариантом по умолчанию).

d. Скопируйте ssh-ключ в нужную директорию:

```
cat /home/deployer/.ssh/id_rsa.pub >> /home/deployer/.ssh/authorized_keys
chmod 600 /home/deployer/.ssh/authorized_keys
```

e. Опционально: проверьте, что можно подключиться без пароля:

```
ssh deployer@localhost
```

f. `exit`

### **Внимание**

Вся дальнейшая установка будет производиться под созданным пользователем deployer. Если вы планируете устанавливать под другим пользователем, это необходимо учитывать при дальнейшей установке. Также пользователь должен иметь права администратора.

2. Выполните команду `sudo visudo`.

3. В файле `/etc/sudoers` уберите `#` в начале следующей строки:

#### Astra Linux

```
# %astra-admin    ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL
```

#### РЕД ОС

```
# %wheel    ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL
```

4. Выйдите из Vim с сохранением файла.

То же самое можно сделать с помощью редактора nano:

```
sudo EDITOR=nano visudo
# Находим нужную строку, удаляем # в ее начале
# Выходим из nano с сохранением изменений
```

## Шаг 2. Распакуйте дистрибутив

Распакуйте дистрибутив под пользователя `deployer` (в директорию `/home/deployer`). Вы можете распаковать архив с дистрибутивом и в другую папку или создать подпапку.

Нет принципиальной разницы, каким архиватором пользоваться. Ниже приведен пример для `unzip`:

#### Astra Linux

1. Если на машину не установлен `unzip`, скачайте его:

```
sudo apt-get install unzip
```

2. Распакуйте дистрибутив:

```
export UNZIP_DISABLE_ZIPBOMB_DETECTION=true
unzip -o -P <пароль> <имя_архива>
```

#### РЕД ОС

1. Если на машину не установлен `unzip`, скачайте его:

```
sudo yum install unzip
```

2. Распакуйте дистрибутив:

```
export UNZIP_DISABLE_ZIPBOMB_DETECTION=true
unzip -o -P <пароль> <имя_архива>
```

### **Внимание**

После распаковки не удаляйте никакие файлы. По завершении установки допускается только удаление архива, из которого был распакован дистрибутив.

## Шаг 3. Запустите установщик как сервис

Установщик `onpremise-deployer_linux` рекомендуется запускать как сервис. При таком запуске не придется прибегать к дополнительным мерам (`screen`, `tmux`, `nohup`), позволяющим установщику продолжить работу в случае потери соединения по SSH.

Чтобы запустить установщик как сервис, выполните команду (подходит для Astra Linux, РЕД ОС):

```
sudo ./onpremise-deployer_linux -concurInstallLimit 5 \
  -serviceEnable -serviceMake -serviceUser deployer
```

По умолчанию выставлен лимит в 5 потоков, при необходимости вы можете увеличить количество потоков до 10, однако это увеличит и нагрузку на систему. Использование более чем 10 потоков **не рекомендуется**.

Ответ в случае успешного запуска установщика выглядит следующим образом:

### Astra Linux

```
deployer.service was added/updates
see status: <systemctl status deployer.service>
can't restart rsyslog services: [exit status 5]
OUT: Failed to restart rsyslog.service: Unit rsyslog.service not found.
deployer.service was enable and started
see status: <systemctl status deployer.service>
```

### РЕД ОС

```
The authenticity of host 'localhost (:::1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:g8si032KUsRU9oC/MHro9WaTNKj4R+DkmVnVa7QsYCo.
This key is not known by any other names
# Введите "yes" и нажмите Enter, чтобы подтвердить подключение
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```


## Примечание

Невозможность включения службы rsyslog не повлияет на корректность работы сервиса.

## Шаг 4. Выберите вариант установки

Перейдите в веб-интерфейс установщика Панели администратора по адресу `http://server-ip-address:8888`. Если перейти по этому адресу не удастся, убедитесь, что firewall был отключен.

На стартовой странице нажмите на кнопку **Установка**.

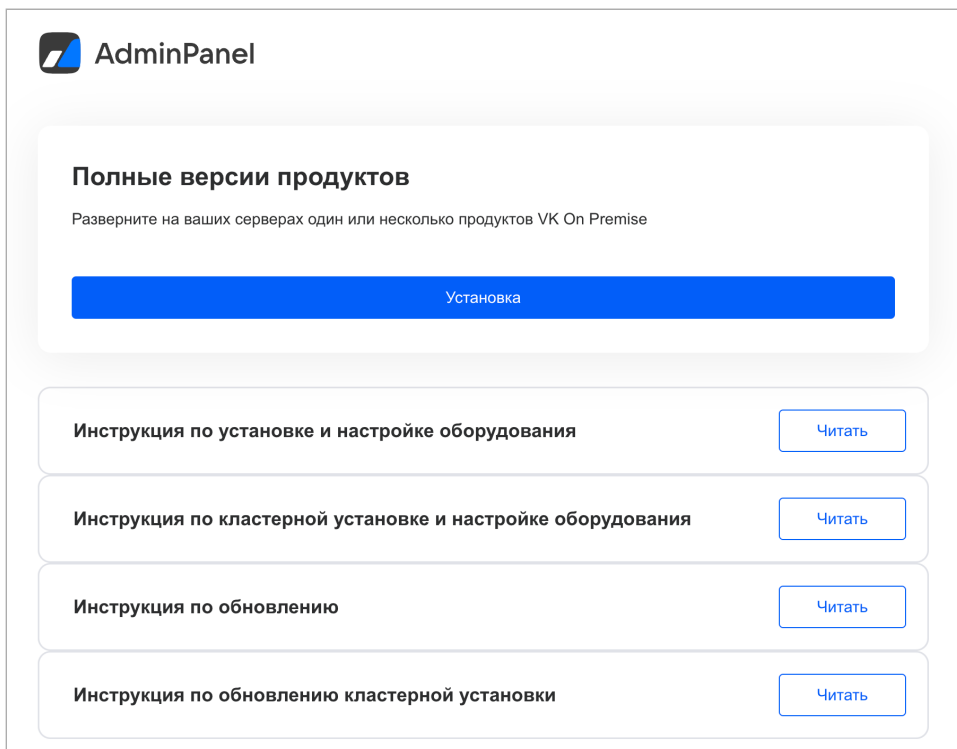

The screenshot shows the AdminPanel installation interface. At the top left is the AdminPanel logo. Below it is a section titled "Полные версии продуктов" (Full versions of products) with the subtitle "Разверните на ваших серверах один или несколько продуктов VK On Premise". A large blue button labeled "Установка" (Installation) is centered in this section. Below this are four rows, each with a title and a "Читать" (Read) button:

- Инструкция по установке и настройке оборудования (Installation and configuration instructions) - Read
- Инструкция по кластерной установке и настройке оборудования (Cluster installation and configuration instructions) - Read
- Инструкция по обновлению (Update instructions) - Read
- Инструкция по обновлению кластерной установки (Cluster update instructions) - Read

## Шаг 5. Выбор продуктов и опций

Включите флаг **Административная панель**.

В открывшемся списке выберите нужные вам компоненты:

**Административная панель v6.5.1**

1 виртуальная машина на любом гипервизоре, 16 GB RAM, 8 vCPU, 100 GB SSD

**Система групповых политик Beta**

**Кafka внутри инсталляции**

16 GB RAM, 8 vCPU

**Интеграция с VK Teams**

**Встроенное хранилище образов контейнеров**

**Система мониторинга**

Grafana, хранилище метрик Graphite, хранилище метрик Prometheus

**Система сбора и отправки метрик**

Сборщики и трансляторы Graphite и Prometheus-метрик

**VK WorkMail v1.23.0**

1 виртуальная машина на любом гипервизоре, 48 GB RAM, 24 vCPU, 300 GB SSD

[Сохранить](#)

**Система групповых политик** — если в дальнейшем планируется настраивать сервисы групповых политик.

**Kafka внутри инсталляции** — если при настройке групповых политик НЕ будет использован внешний сервис Kafka.

**Интеграция с Мессенджер и ВКС** — обязательный компонент.


**Система мониторинга** — опциональный компонент. Не используется совместно с компонентом **Система сбора и отправки метрик**.

**Система сборки и отправки метрик** — опциональный компонент. Не используется совместно с компонентом **Система мониторинга**.


Нажмите на кнопку **Далее** внизу страницы, чтобы перейти к следующему шагу.

## Шаг 6. Добавьте гипервизор

1. Нажмите на кнопку **Добавить**.
2. В выпадающем меню выберите **Сервер**:

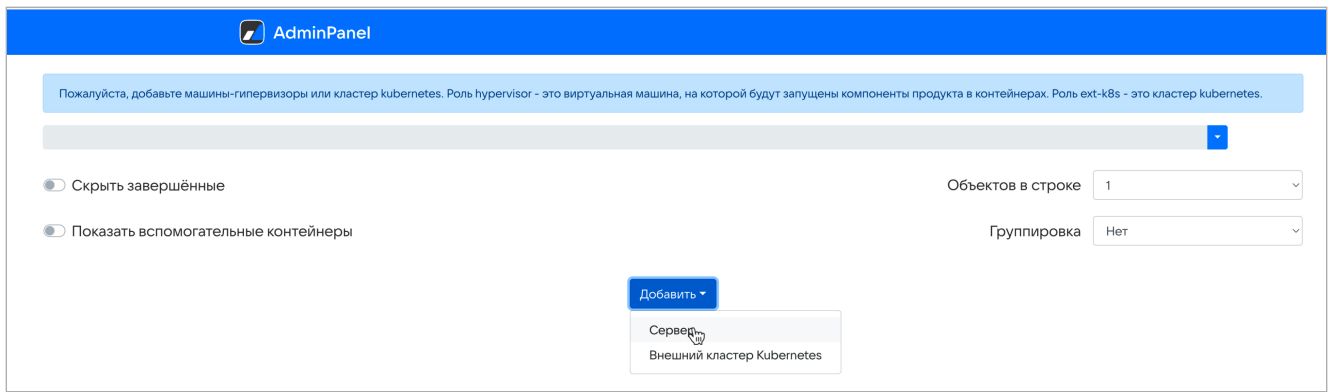

Откроется окно добавления гипервизора:

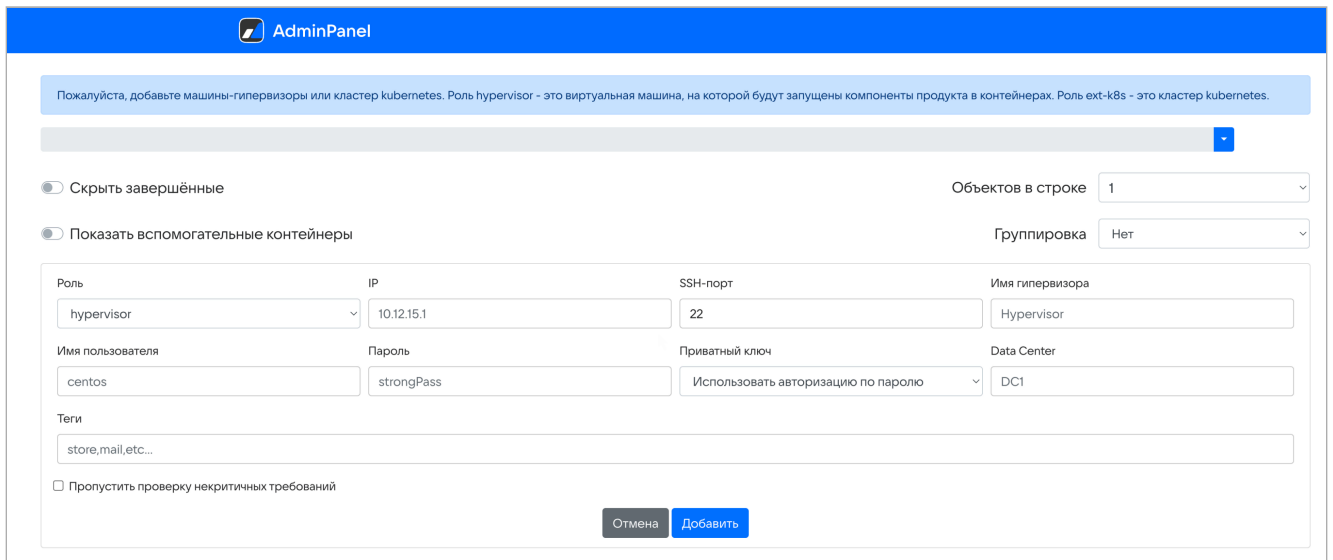

3. Заполните поля:

- **Роль** — hypervisor.
- **IP** — адрес машины, на которую производится установка.
- **SSH-порт** — стандартный для SSH, выбран по умолчанию, менять его не нужно.
- **Имя гипервизора** — укажите имя гипервизора или оставьте поле пустым. В случае если вы оставите поле незаполненным, имя гипервизора будет взято из **hostname -s** и добавится автоматически. В документации будет использовано имя **hypervisor1**.
- **Имя пользователя** — укажите имя того пользователя, под которым запущен установщик. В рассматриваемом примере это пользователь **deployer**.
- **Пароль** — необходимо ввести пароль пользователя, под которым запущен установщик, если он был задан при создании.

4. Добавьте SSH-ключ (также можно оставить авторизацию по паролю):

- а. В поле **Приватный ключ** выберите **Добавить новый ключ**:

IP	SSH-порт
10.12.15.1	22
Пароль	Приватный ключ
.....	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать авторизацию по паролю <input type="button" value="+ Добавить новый ключ"/>
<input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Добавить"/>	

b. В поле **Имя ключа** введите название ключа для его дальнейшей идентификации, например: `deployerRSA`.

c. Перейдите в консоль, выполните команду `cat ~/.ssh/id_rsa` и скопируйте ключ.

d. Затем вставьте его в поле **Приватный ключ**. Его нужно указать полностью, включая:

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- и -----END RSA PRIVATE KEY-----
```

e. Поле **Пароль ключа** оставьте пустым.

f. Кликните по кнопке **Сохранить**.

5. При необходимости настройте дополнительные поля:

- **Data Center** — используется в кластерной установке, оставьте это поле пустым.
- **Теги** — добавление тегов актуально только для кластерной установки, для моно-инсталляции создание тегов не требуется.
- **Пропустить проверку некритичных требований** — если отметить чекбокс, будет пропущена проверка версии ядра и флагов процессора (`sse2`, `avx`). В большинстве случаев выбор чекбокса не требуется.

6. После заполнения полей нажмите на кнопку **Добавить** — гипервизор отобразится в веб-интерфейсе установщика.

#### Примечание

При добавлении сервера реализована проверка на наличие команд `tar`, `scp` и необходимых инструкций виртуализации на процессорах. Если при проверке они не будут найдены, то сервер не будет добавлен, а администратор получит сообщение об ошибке.

7. Нажмите на зеленую кнопку **Далее** в правом верхнем углу для перехода к следующему шагу.

## Шаг 7. Укажите настройки сети

Установщик автоматически вычисляет некоторые сетевые параметры. Эти параметры необходимо проверить и дополнить, если не все из них были определены.

## Настройки

Сети [Доменные имена](#) [Хранилища](#) [Шардирование и репликация БД](#) [Настройки компонентов](#) [Интеграции](#) [Переменные окружения](#)

### Настройки сетевого взаимодействия внутренней зоны (internal)

Отмена

Сохранить

Подсеть, используемая VK WorkSpace на серверах:	<input type="text" value="100.70.176.0/22"/>
Подсеть, используемая внутри контейнеров:	<input type="text" value="172.20.0.0/20"/>
MTU сети контейнеров:	<input type="text" value="1450"/>
НЕ использовать IP-in-IP и BIRD:	<input type="checkbox"/>
Список DNS-серверов. Оставьте пустым, если используется DHCP:	<input type="text" value="10.255.2.3"/>

[+ Добавить](#)

1. Укажите DNS-сервер.

#### **Внимание**

Обязательно настройте NTP на виртуальной машине в соответствии с рекомендациями: для [RedOS](#), для [Astra Linux](#).

2. Убедитесь, что:

- **Подсеть, используемая Панелью администратора на серверах** имеет доступ на 80 или 443 порт.
- **Подсеть, используемая внутри контейнеров** полностью свободна, уникальна и принадлежит только Панели администратора VK WorkSpace.

#### **Примечание**

Эта подсеть используется только для трафика между контейнерами внутри системы. Если автоматически вычисленная подсеть уникальна и не пересекается с другими подсетями заказчика, значения менять не нужно. При установке на 1 VM в среднем создается более 650 контейнеров, поэтому по умолчанию используется 20-я подсеть.

Поле **MTU сети контейнеров** заполняется автоматически. Если вы хотите изменить размер MTU, обратитесь к представителю VK.

Флаг **НЕ использовать IP-in-IP и BIRD** в большинстве случаев должен оставаться неактивным. Если на машине используется динамическая маршрутизация и необходимо включение опции, обратитесь к представителю VK.

3. Нажмите на кнопку **Сохранить** и перейдите к следующему шагу:

AdminPanel Настройки Обслуживание

Заполните настройки сетей.

### Настройки

Сети Доменные имена Хранилища Шардирование и репликация БД Настройки компонентов Интеграции Переменные окружения

#### Сетевые настройки

Отмена Сохранить

Подсеть, используемая почтой на серверах: 100.70.80.0/23

Подсеть, используемая внутри контейнеров: 172.20.0.0/20

MTU сети контейнеров: 1450

НЕ использовать IP-in-IP и BIRD:

Список NTP-серверов: ntp1.mail.ru + Добавить

Список DNS-серверов. Оставьте пустым, если используется DHCP: 10.255.2.3 + Добавить

## Шаг 8. Доменные имена

1. На вкладке **Доменные имена** нажмите на иконку  и укажите:

- Основной домен для сервисов — домен, созданный для Панели администратора [выше](#).
- Домен, по которому будет доступен интерфейс администрирования — biz.<основной домен>.

### Настройки

Сети Доменные имена Шардирование и репликация БД Настройки компонентов Интеграции Переменные окружения

#### Общие настройки доменов

Название вашей компании: biz

Сайт вашей компании: https://biz.dev1.on-premise.ru

Основной домен для сервисов: dev1.on-premise.ru


SSL-сертификаты:

biz.dev1.on-premise.ru —  
 Действителен с 08.10.2024 01:31:19 до 06.01.2025 01:31:18  
 Выдан: Let's Encrypt (E5)

+ Добавить сертификат

#### Настройки доменных имён

Домен для интерфейса администрирования: biz.dev1.on-premise.ru

Сертификаты: 0:biz.dev1.on-premise.ru до 06.01.2025 01:31:18 

### **Внимание**

Для доменных имен нельзя использовать `etc/hosts`.

2. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

3. Нажмите на кнопку **Добавить сертификат** под заголовком **SSL-сертификаты**.


4. В открывшейся форме введите сертификат и ключ. Их необходимо указать полностью, включая:

-----BEGIN CERTIFICATE----- и -----END CERTIFICATE-----

и

-----BEGIN PRIVATE KEY----- и -----END PRIVATE KEY----- .

5. Кликните по кнопке **Сохранить**:

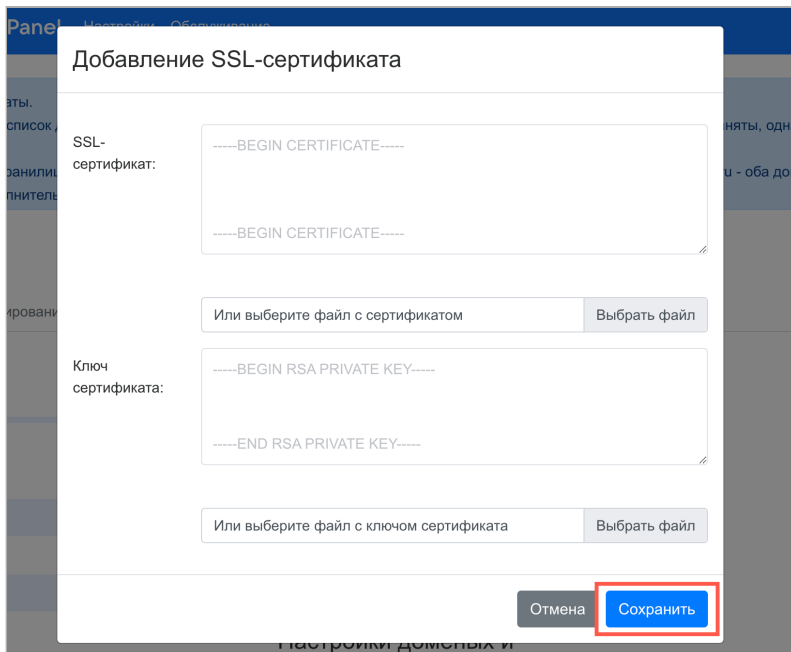

Есть второй вариант:


- a. Нажмите на кнопку **Выбрать файл**.
- b. Укажите путь к файлу с сертификатом .crt.
- c. Укажите путь к файлу с ключом .key.
- d. Кликните по кнопке **Сохранить**.

#### **Примечание**

Приватный ключ должен быть добавлен в открытом виде, без секретной фразы. Закодированный ключ отличается от открытого наличием слова ENCRYPTED: BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY .

Если всё верно, в интерфейсе не будет отображаться ошибок и красной подсветки. Нажмите на зеленую кнопку **Далее** в правом верхнем углу.

## Шаг 9. Запустите установку гипервизора

1. Нажмите на логотип **AdminPanel**, чтобы перейти к общей строке состояния.
2. Кликните по иконке  рядом с общей строкой состояния в верхней части экрана:

AdminPanel Настройки Обслуживание

Запустите установку всех гипервизоров. Вы можете воспользоваться функцией автоматической установки. Для этого нажмите кнопку «Запустить автоматическую установку» (синий треугольник в общей строке состояния).  
**ВНИМАНИЕ!** Настройка гипервизоров вносит изменения в системные настройки машин. Может понадобиться перезагрузка.  
 Также вы можете в целях отладки запускать установку каждой машины по отдельности (треугольник в строке гипервизора) или пошагово выполнять задачи на странице каждой машины. Для этого перейдите на страницу машины (шестерёнка в строке машины).

9.52%

Скрыть завершённые Объектов в строке 1

Показать вспомогательные контейнеры Группировка Нет

doc-01 (100.70.160.11) 19 2 [Settings] [Play] [Close]

[Добавить](#)

3. Подтвердите запуск автоматической установки, нажав на кнопку **Запустить**:

## Подтвердите запуск автоматической установки

Автоматическая установка запустит проверку всех шагов и применит найденные изменения.

Выполнение остановится в следующих случаях:

1. Если шаг требует загрузки файлов;
2. Если шаг требует ручного запуска;
3. Произошла ошибка в процессе выполнения.

Процент контейнеров одной роли, устанавливаемых одновременно:

0

- Включить проверку сетевой доступности ⓘ
- Включить проверку нужных флагов ядра ⓘ
- Включить проверку целостности ⓘ
- Включить проверку версии Docker ⓘ

Выполнение установки/проверки можно остановить. В таком случае установщик дождётся завершения выполняемого шага и прекратит установку/проверку.

[Отмена](#) [Запустить](#)

4. Дождитесь завершения установки гипервизора:


AdminPanel Настройки Обслуживание

Запустите установку всех гипервизоров. Вы можете воспользоваться функцией автоматической установки. Для этого нажмите кнопку "Запустить автоматическую установку" (зелёный треугольник в строке общей статистики).  
**ВНИМАНИЕ!** Настройка гипервизоров вносит изменения в системные настройки машин. Возможно понадобится перезагрузка.  
 Также вы можете в целях отладки запускать установку каждой машины по-отдельности (треугольник в строке машины), или пошагово выполнять задачи на странице каждой машины. Для этого перейдите на страницу машины (шестерёнка в строке машины).

27.78%


[Close]

В процессе установки и настройки системы происходят изменения конфигурации. Виртуальная машина может перезагрузиться, и потребуются повторный запуск автоматической установки.

Для повторного запуска нажмите на иконку  в верхней общей строке состояния или рядом с названием гипервизора.

## Шаг 10. Сгенерируйте контейнеры


1. В случае моноустановки нажмите на кнопку **Сгенерировать автоматически**, чтобы добавить по одному контейнеру для каждой роли:

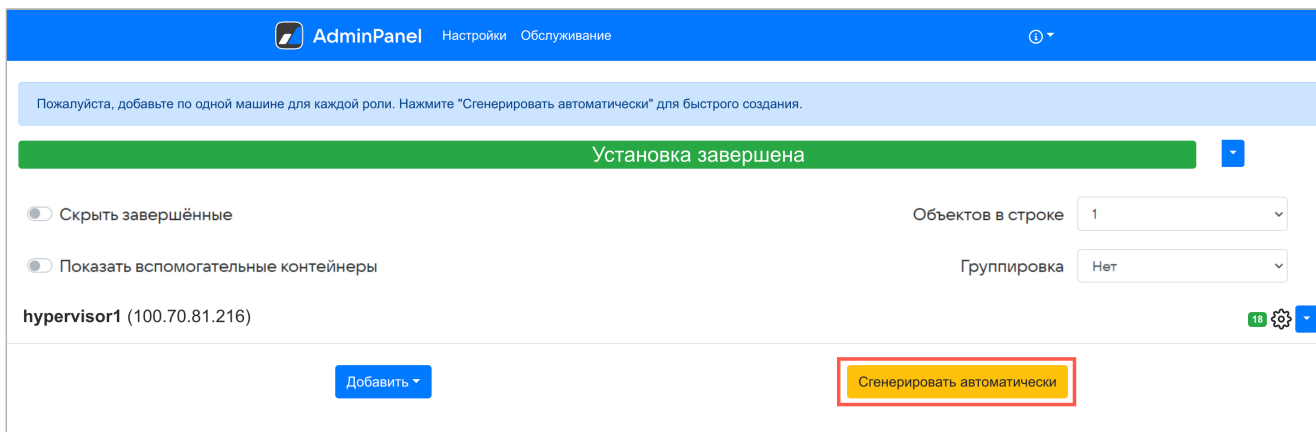



В случае распределенной установки:


- а. Нажмите на кнопку **Добавить** → **Несколько контейнеров**.
- б. Установите фильтр **Установлено не более 0**.
- с. Распределите недостающие контейнеры по гипервизорам с учетом дублируемости.
- д. Нажмите на кнопку **Добавить**.


На экране начнут появляться сгенерированные контейнеры. В случае появления ошибок используйте раздел [Логи и полезные команды](#).


Через некоторое время в правом верхнем углу появится кнопка **Далее**, напротив гипервизора появится иконка :

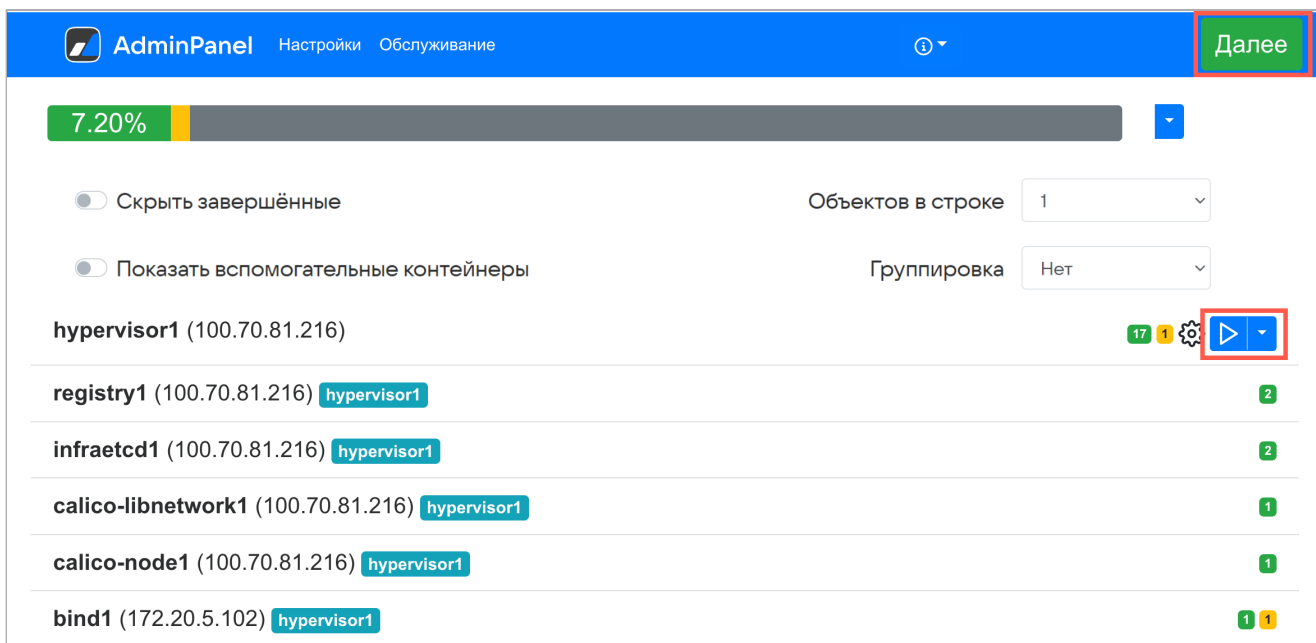


- Кликните по иконке  напротив гипервизора.
- Подтвердите автоматический запуск задач на гипервизоре, нажав на кнопку **Запустить**:

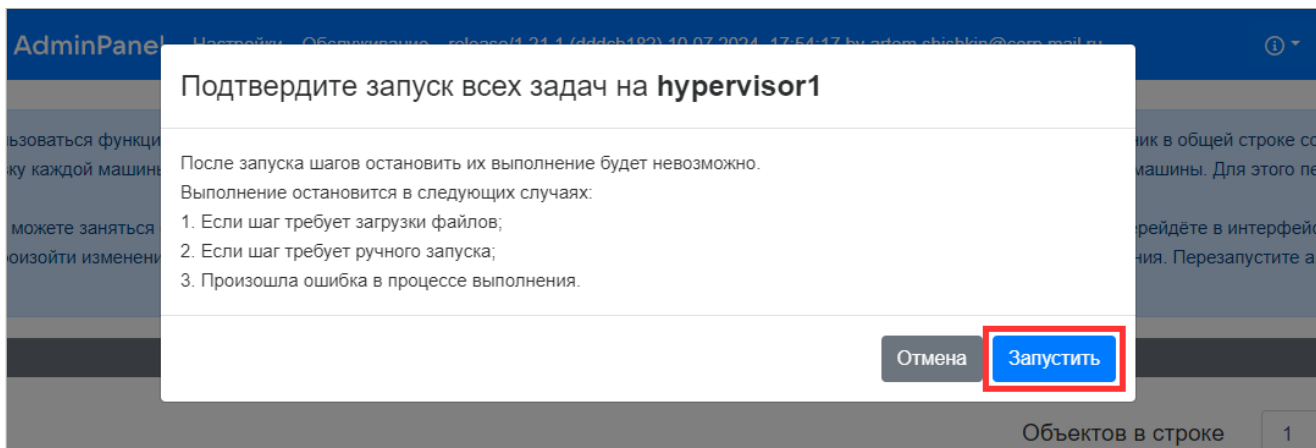



- На генерацию требуется время. Подождите, пока исчезнет иконка  напротив гипервизора.
- Нажмите на кнопку **Далее** для перехода к следующему шагу.

Кликните по значку  и перейдите в раздел **Описание сервисов**, чтобы посмотреть развернутую информацию о назначении ролей, их дублируемости и зависимости. В этом же выпадающем меню вы найдете дополнительную документацию, сможете включить или выключить продукты (внутри раздела **Продукты**) и обновить лицензионный ключ.

При появлении ошибок на гипервизоре на нем появится тег **Не отвечает**, а на контейнерах, относящихся к этому гипервизору — **Не отвечает гипервизор**.

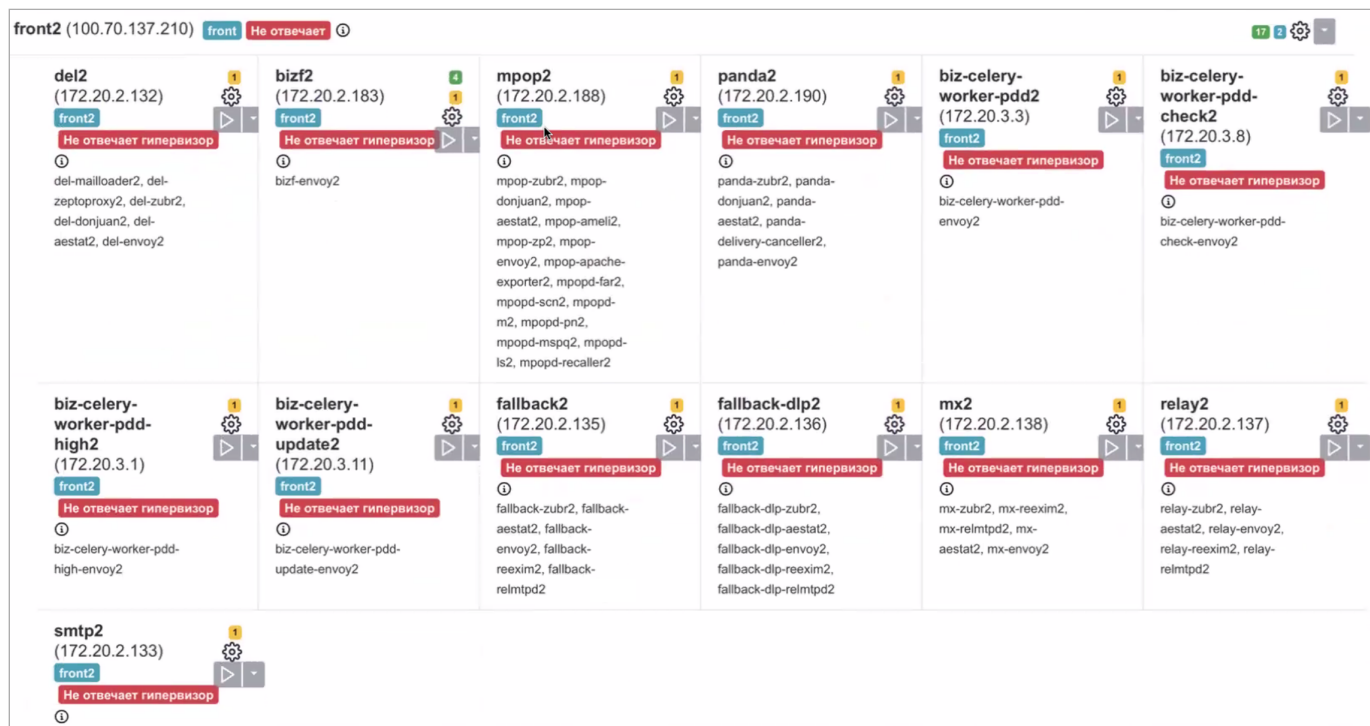





Затем перейдите в командную строку и устраните ошибку. По завершении необходимо нажать на шестеренку в строке гипервизора и еще раз на странице списка шагов на гипервизоре.

mail-vkwm2-st1 (100.70.80.79) st  




### Выполните шаги по настройке машины

**Загрузить бэкап** Выберите файл бэкапа

ВНИМАНИЕ! Процесс восстановления из бэкапа будет запущен сразу после загрузки файла!

<b>tune_kernel</b> <span>done</span> Настроить параметры ядра	<span>Запустить</span> 
<b>disable_NM_for_calico</b> <span>done</span> Отключить NetworkManager (если он есть) для сетевых интерфейсов Calico	<span>Запустить</span> 
<b>disable_firewall</b> <span>done</span> Отключить межсетевой экран (firewall)	<span>Запустить</span> 
<b>disable_selinux</b> <span>done</span> Отключить selinux. ВНИМАНИЕ! Этот шаг перезагрузит машину, если selinux на ней не выключен. Если есть какие-нибудь ограничения на перезагрузку, то выключите selinux вручную!	<span>Запустить</span> 
<b>check_needed_packs</b> <span>done</span> Проверить наличие Docker и Docker Compose	<span>Запустить</span>


В окне настроек гипервизора нажмите на кнопку **Обновить**.

Название машины	IP	SSH-порт	Имя гипервизора
hypervisor1	100.70.80.79	22	mail-vkwm2-st1
Имя пользователя	Пароль	Приватный ключ	Data Center
deployer	*****	vkwm2 	astra
Интерфейс для межсерверного взаимодействия			
100.70.80.79 (eth0) 			
Теги			
st			
<input type="checkbox"/> Пропустить проверку некритичных требований			
		<span>Отмена</span>	<span>Обновить</span> 

### Выполните шаги по настройке машины

**Загрузить бэкап** Выберите файл бэкапа

ВНИМАНИЕ! Процесс восстановления из бэкапа будет запущен сразу после загрузки файла!

<b>tune_kernel</b> <span>done</span> Настроить параметры ядра	<span>Запустить</span> 
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повторно запустите автоматическую установку.

## Шаг 11. Шардирование и репликация БД

На вкладке **Шардирование и репликация БД** нажмите на кнопку **Далее**.

### Настройки

Сети Доменные имена Шардирование и репликация БД **Настройки компонентов** Интеграции Переменные окружения


Загрузить из базы Опросить все Overlord'ы

Имя БД	Номер кластера	Отказоустойчивость	Мастер	Состав
bizdb	1	Orchestrator	bizdb1 mail-dev1	bizdb1
bizpostgres	1	Patroni	bizpostgres1 mail-dev1	bizpostgres1
bizredis	1	Sentinel	bizredis1 mail-dev1	bizredis1
fstatdb	1	Orchestrator	fstatdb1 mail-dev1	fstatdb1
infraetcd	1	Etcd	infraetcd1 mail-dev1	infraetcd1
mailetd	1	Etcd	mailetd1 mail-dev1	mailetd1

Шардирование (сегментирование) БД используется в кластерной установке для обеспечения отказоустойчивости и масштабируемости, в моноинсталляции не используется.

## Шаг 12. Настройте компоненты

### Ограничение доступа к доменам

На вкладке **Настройки компонентов** выберите нужный домен и нажмите на иконку . После включения флага **Ограничить доступ к домену** появится раздел с более детальными настройками:

### Настройки

Сети Доменные имена Шардирование и репликация БД **Настройки компонентов** Интеграции Переменные окружения

Ограничение доступа к доменам biz.dev1.on-premise.ru

**Домен для интерфейса администрирования** Отмена Сохранить

Панель администрирования  Ограничить доступ к домену

Рассылщики  Режим запрета — запрещать следующим IP/подсетям


HTTP(S)-прокси

IP/Подсети	Комментарий
+ Добавить	#TASK NUMBER access for ...

+ Добавить


**Ограничить доступ к домену** — если включен только этот флаг, в поле ниже нужно будет ввести IP/подсети, которым будет **разрешен** доступ к домену. Также вы можете добавить комментарии, если это необходимо.

**Режим запрета — запрещать следующим IP/подсетям** — если включены оба флага (ограничение доступа и режим запрета), доступ к доменам будет **запрещен** IP/подсетям, введенным в поле.

Не забудьте повторить шаги на гипервизоре (нужные шаги уже отмечены желтым). Также можно нажать на иконку  в общей строке состояния. Для этого перейдите к списку шагов, кликнув по логотипу AdminPanel.

## Панель администрирования


**Административные домены** — с помощью кнопки **Добавить** по одному введите домены (до знака @), которым нужно выдать максимальные права:

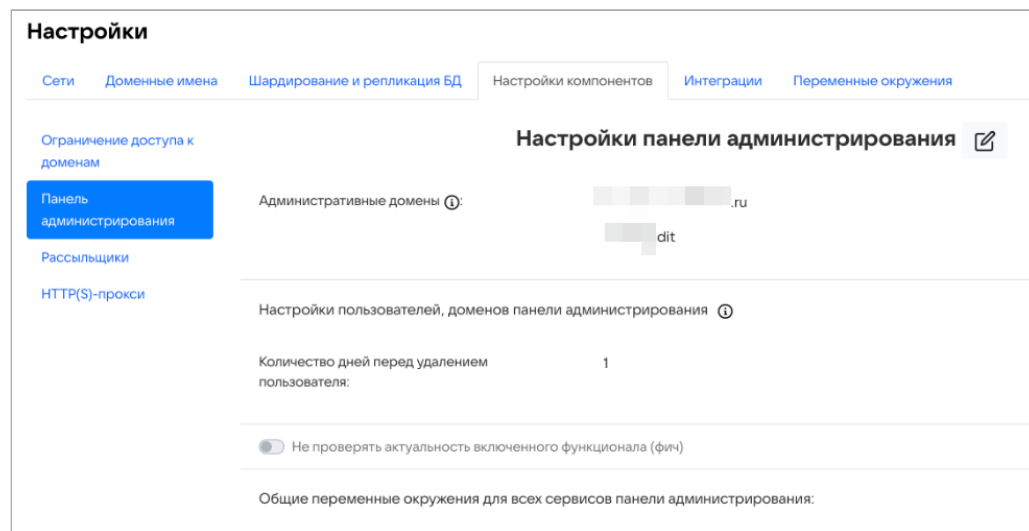

**Количество дней перед удалением пользователя** — количество дней, по прошествии которых пользователь будет удален из Панели администратора VK WorkSpace. Изменение настройки по умолчанию актуально при одновременном использовании Панели администратора VK WorkSpace с Active Directory. По умолчанию выставлен срок 5 дней, то есть пользователь будет удален из Панели администратора VK WorkSpace через 5 дней после его удаления из Active Directory.

**Не проверять актуальность включенного функционала (фич)** — при включенном флаге установщик будет пропускать шаг `bizf` → `addBizFeatures`.

## Рассылки

В разделе настраиваются служебные почтовые рассылки для внутренних пользователей. Чтобы перейти к настройкам, нажмите на иконку .

**Настройки**

Сети Доменные имена Шардирование и репликация БД **Настройки компонентов** Интеграции Переменные окружения

Ограничение доступа к доменам **Панель администрирования**

Панель администрирования

**Рассылки**

HTTP(S)-прокси

**Панель администрирования** ✎

Email отправителя: \_\_\_\_\_ idit

Имя отправителя: \_\_\_\_\_ Директор по продукту

Адрес сервера пересылки: \_\_\_\_\_ relay.qdit

Порт сервера пересылки: \_\_\_\_\_ 25

1. Введите email и имя отправителя.
2. Введите адрес и порт сервера рассылки.
3. Сохраните изменения.
4. Перейдите к списку ролей и запустите автоматическую установку, чтобы применить настройки.

## Настройки HTTP(S)-прокси

Если вы используете прокси-сервер при подключении клиентов к Панели администратора VK WorkSpace, включите флаг **Перед VK WorkSpace есть прокси-сервер**, чтобы контейнер, отвечающий за HTTPS-соединение, мог принимать трафик без шифрования.

**Настройки**

Сети Доменные имена Шардирование и репликация БД **Настройки компонентов** Интеграции Переменные окружения

Ограничение доступа к доменам

Панель администрирования

Рассылки

**HTTP(S)-прокси**

**Настройки HTTP(S)-прокси** ✎

Перед VK WorkSpace есть прокси-сервер ⓘ

Список IP прокси-серверов ⓘ 10.70.80.1

HTTP-заголовок прокси с оригинальным IP клиента ⓘ X-Real-IP

HTTP-заголовок прокси с оригинальным протоколом подключения клиента ⓘ X-Forwarded-Proto

**Список IP прокси-серверов** — введите в поле список IP-адресов, с которых VK WorkSpace будет принимать заголовки с оригинальными IP клиента и оригинальным протоколом подключения.

**HTTP-заголовок прокси с оригинальным IP клиента** — добавьте в поле заголовок прокси, который передает реальный IP-адрес клиента, иначе сервис будет работать некорректно.

**HTTP-заголовок прокси с оригинальным протоколом подключения клиента** — для корректной работы VK WorkSpace введите заголовок оригинального протокола подключения.

## Шаг 13. Настройте интеграцию с Мессенджер и ВКС

1. Перейдите на вкладку **Интеграции** → **Интеграция с Мессенджер и ВКС**.
2. Включите флаг **Использовать SSL шифрование для межсерверных запросов**.
3. Заполните все поля:

Название поля	Значение
Адрес API Мессенджер и ВКС для добавления/удаления пользователей	stentor.<домен Мессенджер и ВКС>.ru
Адрес API управления Мессенджер и ВКС	admin.<домен Мессенджер и ВКС>
Токен API управления Мессенджер и ВКС	Нажмите на серую кнопку в поле, чтобы сгенерировать токен. Этот токен понадобится вам ниже.
Адрес API бинарных данных Мессенджер и ВКС	ub.<домен Мессенджер и ВКС>
Адрес клиентского API Мессенджер и ВКС	u.<домен Мессенджер и ВКС>
Адрес веб-версии Мессенджер и ВКС	webim.<домен Мессенджер и ВКС>
Адрес Mini App API	files-n.<домен Мессенджер и ВКС>
Адрес API звонков (ссылок на звонок)	call.<домен Мессенджер и ВКС>
Адрес сервера документации Мессенджер и ВКС	Укажите адрес портала организации, по которому доступен Суперапп и инструкции Мессенджер и ВКС, например: dl.<домен Мессенджер и ВКС>
Адрес сервера Мессенджер и ВКС, где находится Grafana	Для версии Мессенджер и ВКС 24.2 и ниже: stentor.<домен Мессенджер и ВКС>/myteam-grafana  Начиная с версии Мессенджер и ВКС 24.3: stentor.<домен Мессенджер и ВКС>/grafana
	myteam-grafana

Название поля	Значение
Путь URL-адреса для Grafana в домене Панели администрирования	
Токен Мессенджер и ВКС для получения структуры организаций в Панели администрирования	Значение key из шага <a href="#">Создайте токен biz-admin</a>
Пользователь ClickHouse Мессенджер и ВКС	biz
Пароль пользователя ClickHouse Мессенджер и ВКС	Чтобы получить пароль, выполните команду: <pre>cat /usr/local/etc/k8s/helmwave/projects/godmod/secrets/clickhouse-metric-cluster.yml   grep password:   cut -d ':' -f2   sed 's/ //'</pre>
Список IP адресов/подсетей Мессенджер и ВКС (для ACL в SWA)	<IP-адрес сервера Мессенджер и ВКС>

### Примечание

На скриншоте ниже в качестве домена Мессенджер и ВКС используется vkt-02.on-premise.ru. Используйте ваш домен Мессенджер и ВКС.

#### Настройки


Сети   Доменные имена   Шардирование и репликация БД   Настройки компонентов   Интеграции   Переменные окружения

**Интеграция с VK Teams**   **Настройки интеграции с VK Teams**   Отмена   Сохранить

Использовать SSL-шифрование для межсерверных запросов

Адрес API VK Teams для добавления/удаления пользователей:

Адрес API управления VK Teams:

Токен API управления VK Teams:  

Адрес API бинарных данных VK Teams:

Адрес клиентского API VK Teams:

Адрес веб-версии VK Teams:

Адрес Mini App API:

Адрес API звонков (ссылка на звонок):

Адрес сервера документации VK Teams:

Адрес сервера VK Teams, где находится Grafana:

Путь URL-адреса для Grafana в домене панели администрирования:

## Шаг 14. Укажите токен на сервере Мессенджер и ВКС

Скорректируйте конфигурацию etcd:

1. Пропишите в etcd Мессенджер и ВКС токен API управления Мессенджер и ВКС, сгенерированный на [шаге выше](#):

```
etcdctl --endpoints etcd.im-etcd.svc.cluster.local:2379 put '/vars/services/godmod/production/private/service/auth/secret/secret' <token>
```

где <token> — это токен API управления Мессенджер и ВКС.

2. Укажите подсети для сетевого соединения Панели администратора и Мессенджер и ВКС:

```
etcdctl --endpoints etcd.im-etcd.svc.cluster.local:2379 put '/vars/services/godmod/production/private/service/auth/secret/ip_subnets' '["192.0.2.0/24","203.0.113.0/24"]'
```

где 192.0.2.0/24 и 203.0.113.0/24 — примеры подсетей.

3. Далее выполните команды:

```
etcdctl --endpoints etcd.im-etcd.svc.cluster.local:2379 put '/vars/services/godmod/production/private/service/auth/secret/enable' 'true'
```

```
etcdctl --endpoints etcd.im-etcd.svc.cluster.local:2379 put '/vars/services/godmod/production/private/service/auth/mpop/enable' 'false'
```

4. Выполните рестарт виртуальной машины:

```
reboot
```

### **Внимание**

Если на данном шаге появились какие-либо ошибки, обратитесь в [службу технической поддержки](#).

## Шаг 15. Укажите переменные окружения

В разделе производится настройка кастомных переменных Панели администратора.

**Настройки**

Сети   Доменные имена   Шардирование и репликация БД   Настройки компонентов   Интеграции   Переменные окружения

adloader

bi-kafka

bind

biz-celery-beat

biz-celery-worker-pdd

biz-celery-worker-pdd-check

biz-celery-worker-pdd-high

biz-celery-worker-pdd-update

biz-pravda-kafka-consumer

bizdb

bizf

bizginx

bizpostgres

bizredis

cadvisor

calico-libnetwork

calico-node

carbonapi

clickhouse-keeper

**Пользовательские переменные adloader:** Отмена Сохранить

ADLOADER\_LOG\_LEVEL : 0

[+ Добавить](#)


Список возможных переменных для роли

Имя переменной	Значение по умолчанию	Описание	Варианты
ADLOADER_BIZ_EXTERNAL_REQUEST_TIMEOUT	5s		
ADLOADER_BIZ_ONPREMISE	true		
ADLOADER_BIZ_RPS	1		
ADLOADER_BIZ_USE_CSRF	false		
ADLOADER_DEBUG_PPROF_ADDR	:8400		
ADLOADER_DEBUG_PPROF_ENABLED	false		
ADLOADER_DOMAINS_UPDATE_INTERVAL	5m		
ADLOADER_GRPC_ADDRESS	0.0.0.0:2222		


### **Внимание**

Настройка переменных окружения возможна только после консультации с представителем VK.

Чтобы добавить кастомную переменную:

1. Нажмите на иконку  и кнопку **Добавить**.
2. В выпадающем меню выберите название переменной.
3. Введите значение переменной. Значение переменной должно быть введено корректно, иначе установщик не позволит создать переменную.
4. Нажмите на кнопку **Сохранить**.
5. Нажмите на кнопку **Далее** для перехода к следующему шагу.

## Шаг 16. Запустите установку всех машин

1. В веб-интерфейсе установщика Панели администратора кликните по иконке  рядом с общей строкой состояния в верхней части экрана.
2. Подтвердите запуск автоматической установки, нажав на кнопку **Запустить**.

## Подтвердите запуск автоматической установки

Автоматическая установка запустит проверку всех шагов и применит найденные изменения.

Выполнение остановится в следующих случаях:

1. Если шаг требует загрузки файлов;
2. Если шаг требует ручного запуска;
3. Произошла ошибка в процессе выполнения.

Процент контейнеров одной роли, устанавливаемых одновременно:

- Включить проверку сетевой доступности ⓘ
- Включить проверку нужных флагов ядра ⓘ
- Включить проверку целостности ⓘ
- Включить проверку версии Docker ⓘ

Выполнение установки/проверки можно остановить. В таком случае установщик дождётся завершения выполняемого шага и прекратит установку/проверку.

Отмена


Запустить

В зависимости от этапа установки будет меняться цвет индикатора:

- **Серый** — в ожидании начала генерации.
- **Синий** — в процессе генерации.
- **Желтый** — шаг будет повторен (автоматически).
- **Красный** — ошибка.

3. Ожидайте завершения установки. Пока процесс идет, рядом со строкой состояния будет отображаться красная кнопка **Stop**.


Если в процессе установки и настройки системы происходят изменения конфигурации, некоторые задачи могут потребовать повторного выполнения.

Для повторного запуска необходимо нажать на иконку  в общей строке состояния в верхней части экрана или рядом с названием конкретного контейнера.


## Шаг 17. Инициализируйте домен и войдите в Панель администратора

Когда установка Панели администратора будет завершена, соответствующий статус отобразится в строке состояния.

1. Нажмите на кнопку **Далее** в правом верхнем углу.

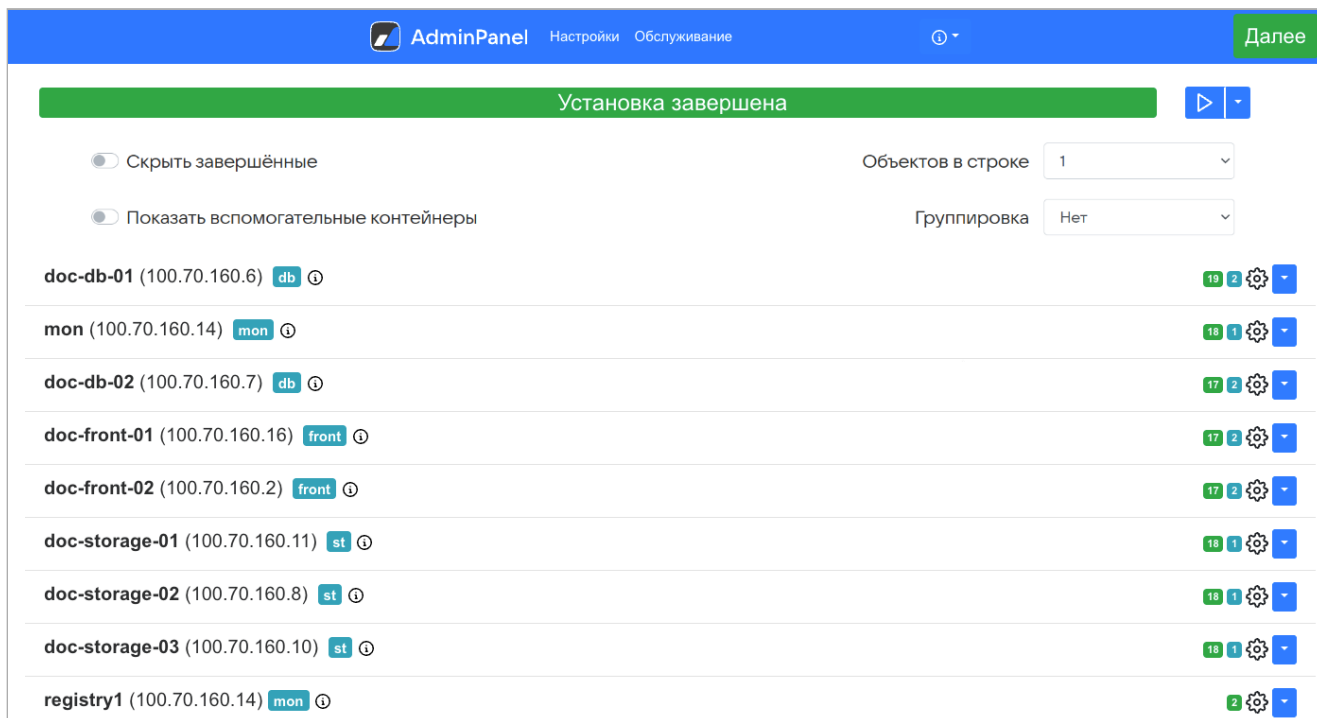

2. Введите имя почтового домена вашей корпоративной почты и нажмите на кнопку **Добавить**.

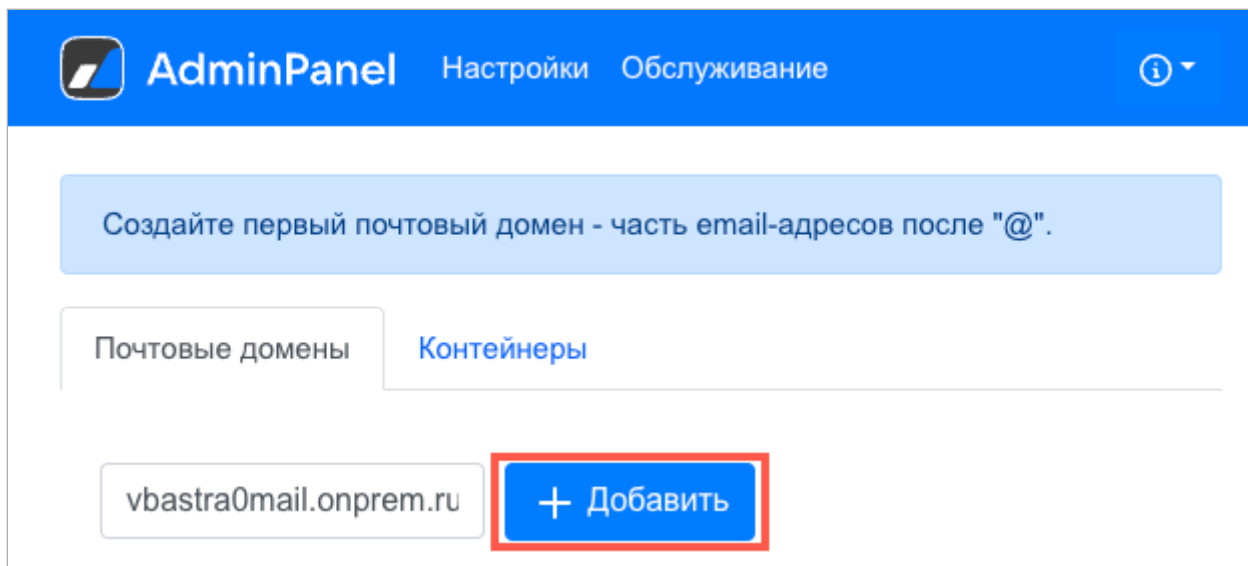

Домен считается подтвержденным после добавления в Панель администратора.

В адресную строку скопируйте адрес Панели администратора и введите данные:

- Имя пользователя — **admin@admin.qdit**.
- Пароль находится в файле — **bizOwner.pass**, для его просмотра введите в консоли команду:  
`cat <путь до директории с установщиком>/bizOwner.pass.`

Если логин и пароль были введены правильно, вы попадете в Панель администратора.

#### **Внимание**

По завершении установки допускается только удаление архива, из которого был распакован дистрибутив в начале установки. Все остальные файлы должны оставаться в папке с файлом **onpremise-deployer\_linux**. Не удаляйте пользователя deployer — эта учетная запись потребуется для обновления и дальнейшей эксплуатации Панели администратора.

## 3. Добавьте пользователей в Панель администратора

При наличии ActiveDirectory настройте интеграцию в Панели администратора (см. [инструкцию](#)).

Если у вас нет ActiveDirectory:

1. [Обратитесь в службу технической поддержки](#) для подключения функциональности создания и управления пользователями в Панели администратора.
2. После подключения функциональности импортируйте пользователей при помощи CSV-файла (см. [инструкцию](#)).

#### **Важно**

Списки пользователей в Мессенджер и ВКС и Панели администратора должны совпадать. Синхронизация пользователей с ActiveDirectory и массовое добавление пользователей при помощи CSV-файла занимает некоторое время. Дождитесь полной синхронизации с ActiveDirectory и загрузки всех пользователей.

Если у вас нет ActiveDirectory, интеграция с Панелью администратора считается завершенной. Если настроена интеграция Мессенджер и ВКС с ActiveDirectory, удалите LDAP-подключение (см. ниже).

## 4. Удалите LDAP-подключение Мессенджер и ВКС

#### **Примечание**

Пропустите этот шаг, если у вас нет ActiveDirectory или интеграция с ActiveDirectory не настраивалась.

1. Чтобы удалить LDAP-подключение, на сервере Мессенджер и ВКС выполните команды:

```
>kccli ldap delete --name <имя вашего LDAP сервера> //удаление по имени
>kccli ldap delete --id <id вашего LDAP сервера> //удаление по ID
```

Используйте удаление по ID в случае, если ранее было заведено несколько LDAP-серверов с неуникальными именами. Получить ID подключений можно, выполнив команду:

```
kccli ldap get
```


2. Выполните рестарт виртуальной машины:

```
reboot
```

Интеграция с Панелью администратора считается завершенной.

## Добавление дополнительных доменов

Если вы планируете использовать несколько доменов, добавьте их с помощью кнопки **Добавить домен**:

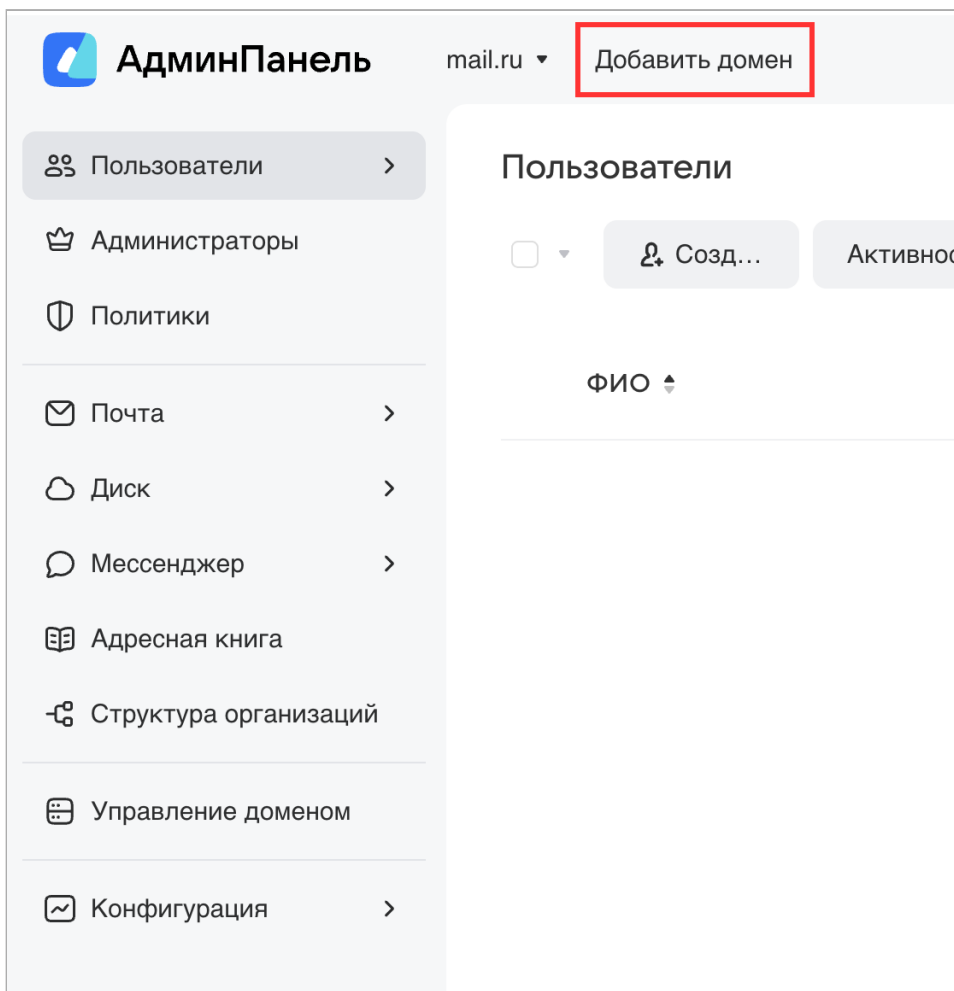

The screenshot displays the 'АдминПанель' (Admin Panel) interface. The top navigation bar includes the logo, the text 'АдминПанель', the domain 'mail.ru', and a red-bordered button labeled 'Добавить домен'. A left sidebar contains a menu with items: 'Пользователи', 'Администраторы', 'Политики', 'Почта', 'Диск', 'Мессенджер', 'Адресная книга', 'Структура организаций', 'Управление доменом', and 'Конфигурация'. The main content area is titled 'Пользователи' and features a 'Созд...' button and a 'Фио' dropdown menu.

# Логи и полезные команды

---

Все команды, перечисленные ниже, следует выполнять в консоли.

1. Перезапуск установщика:

```
sudo systemctl restart deployer
```

2. Логи установщика:

```
sudo journalctl -fu deployer
```

3. Список запущенных контейнеров:

```
docker ps
```

4. Логи конкретного контейнера:

```
sudo journalctl -eu имя_контейнера
```

5. Статус контейнера:

```
systemctl status имя_контейнера
```

6. Посмотреть список «сломанных» контейнеров:

```
docker ps -a|grep Exit
```

7. Посмотреть список всех незапустившихся контейнеров:

```
sudo systemctl | grep onpremise | grep -v running
```

8. Удалить контейнер:

```
sudo docker rm имя_контейнера
```

 Технический писатель: Белова Ирина

 18 февраля 2026 г.